


| No. | 名称         | 備考               | 数 |
|-----|------------|------------------|---|
| 1   | 加湿器        | 200V 1.0kW       | 1 |
| 2   | ヒーター       | 200V 1.3kW       | 2 |
| 3   | ファンモーター    | 200V             | 1 |
| 4   | 空だき防止器     | リセットスイッチ付        | 1 |
| 5   | 外装板        | SUS430 t0.8 No.4 | 1 |
| 6   | 扉          | SUS430 t0.8 No.4 | 2 |
| 7   | アジャスト脚     | SUS304           | 4 |
| 8   | コントロールパネル  |                  | 1 |
|     | 運転/停止スイッチ  | —                | 1 |
|     | 運転ランプ      | 緑色               | 1 |
|     | 異常ランプ      | 赤色               | 1 |
|     | 温度設定スイッチ   | —                | 3 |
| △   | 温度表示LEDランプ | 赤色 50~85℃        | 1 |
|     | 湿度設定スイッチ   | —                | 3 |
| △   | 湿度表示LEDランプ | 緑色 0~100%        | 1 |
|     | メニュースイッチ   | —                | 5 |
|     | メニューLEDランプ | 赤色               | 5 |
| 9   | ドレン穴       | G1               | 1 |
| 10  | つゆ受        | SUS304           | 2 |
| 11  | 給水口        | Rc1/2            | 1 |
| 12  | 電源リード線     | キャブタイヤ 2sq×4 2m  | 1 |
| 13  | 中棚         | SUS304 #400      | 5 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 電気容量  | 3相 200V 3.6kW |
| プラグ形状 | 接地3P 20A 引掛式  |

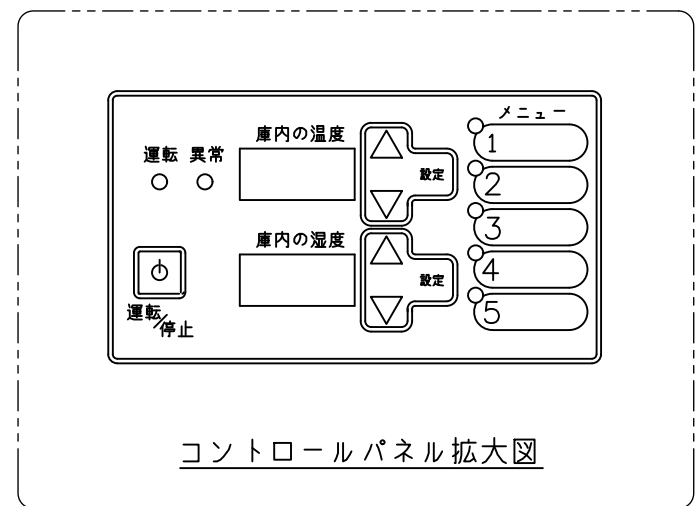

コントロールパネル拡大図

| 図 | 改訂日      | 改訂事項                    | 担当 |
|---|----------|-------------------------|----|
| 3 | 19-07-17 | 自動排水機能追加、つゆ受け材質変更SUS304 | 稲垣 |
| 2 | 12-04-17 | メンテナンススペース追記            | 瀧澤 |
| 1 | 10-07-05 | 設定範囲 追加                 | 中嶋 |

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

給水の一次側には必ず軟水器を設置してください。(軟水器別売)

自動排水しますので必ず排水配管を行ってください。

|          |          |           |          |
|----------|----------|-----------|----------|
| 第三角法     | 尺度 1:20  | 型式        | 電気温蔵庫    |
| 日付       | 承認 設計    | OHS-75-WA |          |
| 10-03-23 | 前川 中嶋    |           |          |
|          | 押切電機株式会社 | 図番        | ID1-0218 |