


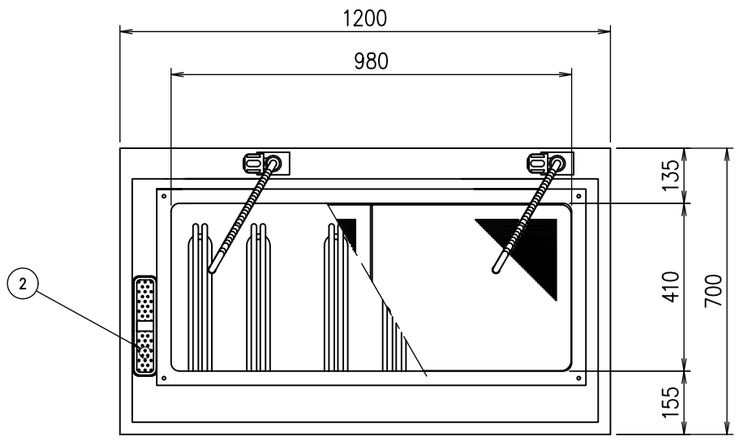


| No. | 名　称 | 備　考 | 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯槽 | SUS316L t1.5 | 1 |
| 2 | オーバーフロー栓 | SUS304 | 1 |
| 3 | 給湯カラン | − | 1 |
| 4 | 差し湯口 | − | 1 |
| 5 | コントロールパネル | − | 1 |
| | ヒータースイッチ | ON−OFF | 6 |
| | 運転ランプ | 白色 | 1 |
| | 通電ランプ | 赤色 | 6 |
| | 運転スイッチ | 切−弱−強 | 1 |
| 6 | 外装板 | SUS430　No.4 | 1 |
| 7 | 給水接続口 | 15A | 1 |
| 8 | 差し湯接続口 | 15A | 1 |
| 9 | 排水接続口 | 25A | 2 |
| 10 | ヒーター | 200V 4kW | 6 |
| 11 | アジャスト脚 | SUS304 | 4 |
| 12 | 電源リード線(200V用) | キャブタイヤ 3.5sq×4芯　2m | 3 |
| 13 | 電源リード線(100V用) | キャブタイヤ 2sq×3芯　2m | 1 |
| 14 | バッフル板 | SUS316L | 2 |
| 15 | オーバーフロー接続口 | 25A | 1 |
| △2 16 | 非常時運転スイッチ | 切−入 キー付 | 1 |

**電気容量**

主回路　3相 200V 24kW
(8kW×3回路)
操作回路　単相 100V

**プラグ形状**

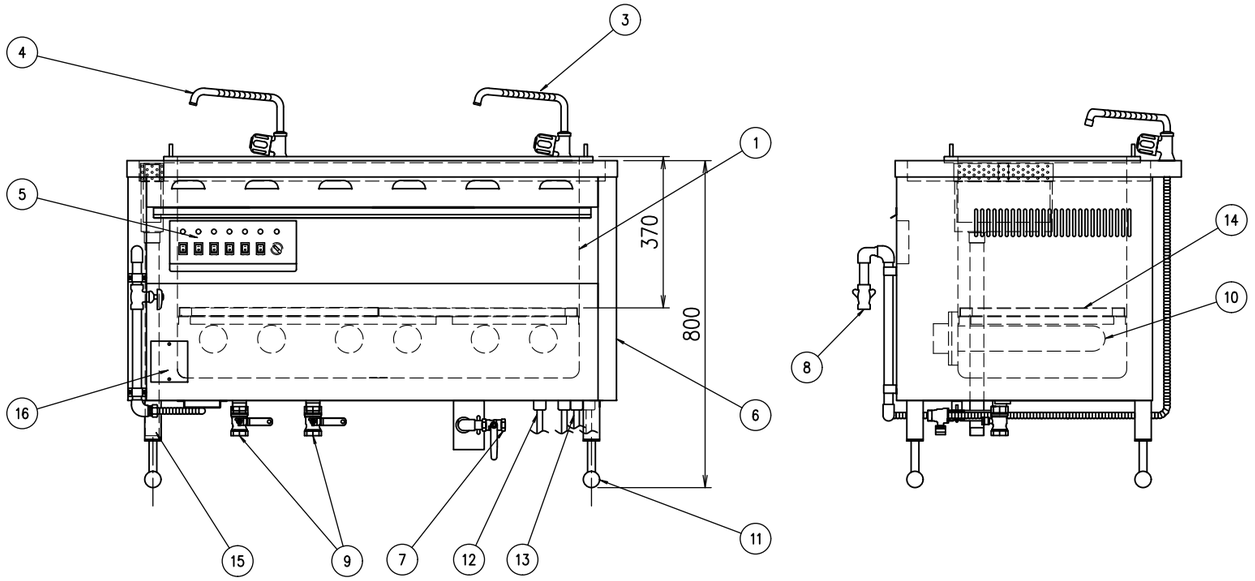主回路　直結
操作回路　接地2P 15A

**付属品**

天フタ　2個
バッフル板　2個

| 図歴 | | 改訂日 | 改訂事項 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| | △3 | | | |
| | △2 | 13−02−09 | 非常時運転スイッチ追加,給水接続向き変更 | 緒垣 |
| | △1 | 12−06−14 | オーバーフロー接続口追加 | 緒垣 |

寸法許容差はJIS B 0401−1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第三角法 | 尺度 1:15 | 型式 | 電気ゆで麺器 |
| 日付 | 承認 / 設計 | | OPB−240BL |
| 12−01−20 | 緒垣 / 緒垣 | | |
| 押切電機株式会社 | | 図番 | EA1−0147 △2 |