

電気厨房機器総合カタログ

OSHIKIRI

COOKING EQUIPMENT

Vol.54



INDEX

グルメ時代の到来と共に、人は味だけではなく、雰囲気も含めた、本当の美味しさを求めています。

当社の電気厨房機器は、これらの要望を満足すべく、永年の経験と技術をもとに、

多くの商品を開発、とりわけ船舶向けなどの厨房器には、大きな実績を残しております。

これからの時代は、従来の厨房室の「湿っぽさ」「油っぽさ」「熱さ」の環境イメージをくつがえす、安全性、清潔感、操作性に優れた快適な環境での調理を可能にした電化厨房が最も適しています。

その上誰が作っても同じ味ができるのも電気厨房機器の強みです。

ここに紹介しました製品の他にも多用途、多品種の製作を可能としています。

焼き物調理機器

1-13

- スタンド型電気グリラー1-2
- 卓上型電気グリラー3-5
- 上火式電気焼き物器6
- 上火・下火式電気両面焼き物器6
- 電気シェラスコ焼器(回転式焼肉器)7
- 電気サラマNDER8
- 電気ロータリーチキンロースター9
- 電気たい焼き器10
- 「特注製品」多目的電気調理器10
- 小型卓上電気串焼きグリラー11
- 電気グリドル12
- 電気カウンターグリドル12
- 低電圧式電気ロースター(焼肉器)13

電磁調理機器

14-15

- 卓上型電磁調理器14-15
- スタンド型電磁調理器15

煮炊き調理機器

16-18

- 電気テーブルレンジ16
- 電気レンジ(オープン付)17
- 電気ローレンジ17
- 電気おでん鍋18
- 各種電気コンロ18

揚げ物調理機器

19-22

- スタンド型電気フライヤー19-21
- 付属品21
- 卓上型電気フライヤー22
- 卓上型電気フライヤー(ミニタイプ)22

ゆで麺機器

23-26

- 電気スパゲティーポイラー23
- 電気麺つゆウォーマー23
- 電気麺釜24
- 電気ゆで麺器(ゆで釜タイプ)24
- 電気ゆで麺器(ボイルタイプ)25
- 電気ゆで麺器(湯通タイプ)26
- 電気卓上型ゆで麺器(ボイルタイプ)26

炊飯機器

27

- 電気立体炊飯器27

保温機器

28-38

- 電気ディッシュウォーマー・テーブル28
- 電気スूपウォーマー・カート28
- 電気ウォーマーテーブル29
- 新製品** 電気カップウォーマー30
- 卓上電気ウォーマー31-32
- スタンド型電気ウォーマー32
- 電気ホットワゴン33-34
- 横型電気温蔵庫35
- 100V仕様 横型電気温蔵庫35
- 電気温蔵庫36-37
- 電気ホットキャビネット38

蒸し器

38-39

- 電気蒸し器38-39

お湯供給機器

40

- 電気瞬間湯沸器40

各種電気厨房機器

40

- 電気ブースター40


各種温水器

41

- 各種温水器41

炭火焼のパワー(火力)を電気で実現！

●給・排水口なし

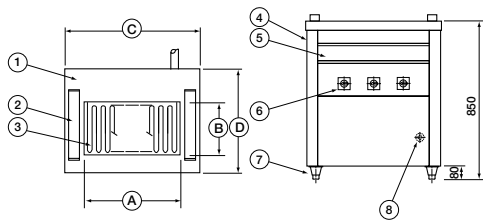

付属品

ゲタバキ鉄灸 ……2ケ
鉄灸 ……1ケ

- ①天板 ⑤水盤
②鉄灸受 ⑥強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑦アジャスト脚
④外装板 ⑧電源


スタンド型電気グリラー■万能タイプ(給排水口なし)

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ	
G-10	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	850	180
G-12	12.0kW	34.6		610	270	810	550	850	205
G-15	15.0kW	43.3		690	300	890	580	850	240

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水付のタイプもあります。)

●給・排水口付

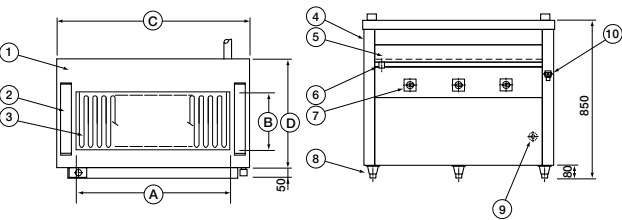

付属品

ゲタバキ鉄灸 ……2ケ
鉄灸 ……1ケ
排水ホース ……1ケ

- ①天板 ⑥排水口(25A)
②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑧アジャスト脚
④外装板 ⑨電源
⑤水盤 ⑩給水口(15A)


スタンド型電気グリラー■万能タイプ(給排水口付)

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ			
G-18(給排水付)	18.0kW	52.0	直結	820	300	1020	580	850	15	25	280
G-21(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	850	15	25	310

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

●給・排水口なし

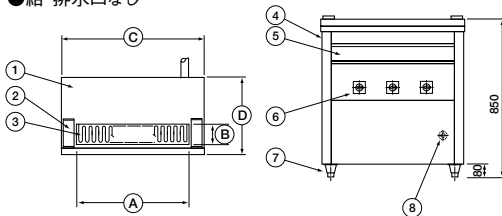

付属品

鉄灸 ……2ケ

- ①天板 ⑤水盤
②鉄灸受 ⑥強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑦アジャスト脚
④外装板 ⑧電源


スタンド型電気グリラー■串焼きタイプ(給排水口なし)

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ	
GK-6	6.0kW	17.3	直結	600	110	760	410	850	145
GK-8	8.0kW	23.1		800	110	960	410	850	170
GK-10	10.2kW	29.4		1000	110	1160	410	850	190
GK-12	12.0kW	34.6		1200	110	1360	410	850	230

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水付のタイプもあります。)

●給・排水口付

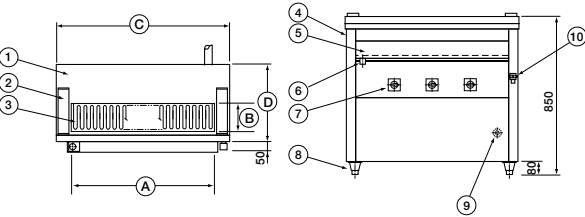

付属品

鉄灸 ……2ケ
排水ホース ……1ケ

- ①天板 ⑥排水口(25A)
②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑧アジャスト脚
④外装板 ⑨電源
⑤水盤 ⑩給水口(15A)

スタンド型電気グリラー■大串焼きタイプ(給排水口付)

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ			
GK-9-1(給排水付)	9.0kW	26.0	直結	600	170	760	410	850	15	25	150
GK-10-1(給排水付)	10.2kW	29.4		750	150	910	410	850	15	25	170
GK-12-1(給排水付)	12.0kW	34.6		800	170	960	410	850	15	25	210
GK-12-2(給排水付)	12.0kW	34.6		900	150	1060	410	850	15	25	210

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

スタンド型 電気グリラー



●G-10

万能タイプ



●G-18

万能タイプ



●GK-6

串焼きタイプ



●GK-10-1

大串焼きタイプ

スタンド型 電気グリラー(両面焼)



●G-10W

上3段下1段焼棚付



●G-10HW

上下3段焼棚付

スタンド型 電気グリラー



●GO-10N


オープン付タイプ

付属品




- 鉄灸 ……………3ケ
- 焼網(取手付) ……………2ケ
- 排水ホース ……………1ケ
- (G-18W、21Wのみ)

- ①天板 ⑦排水口(25A)
- ②鉄灸受 ⑧強・中・弱スイッチ
- ③ヒーター ⑨アジャスト脚
- ④網受 ⑩電源
- ⑤外装板 ⑪給水口(15A)
- ⑥水盤

●給・排水口なし



●給・排水口付



スタンド型電気グリラー(両面焼)■上3段下1段焼棚付

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ			
G-10W	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	850	-	-	180
G-12W	12.0kW	34.6		610	270	810	550	850			205
G-15W	15.0kW	43.3		690	300	890	580	850			240
G-18W(給排水付)	18.0kW	52.0		820	300	1020	580	850			280
G-21W(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	850			310

■共通仕様/熱量調節(強・中・弱3段切換)



●G-10W・12W・15Wタイプにも給排水口付もあります。

付属品

- 鉄灸 ……………3ケ
- 焼網(取手付) ……………2ケ

- ①天板 ⑥水盤
- ②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
- ③ヒーター ⑧アジャスト脚
- ④網受 ⑨電源
- ⑤外装板

●給・排水口なし



スタンド型電気グリラー(両面焼)■上下3段焼棚付

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ	
G-10HW	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	1050	185
G-12HW	12.0kW	34.6		610	270	810	550	1050	210
G-15HW	15.0kW	43.3		690	300	890	580	1050	250
G-18HW	18.0kW	52.0		820	300	1020	580	1050	290
G-21HW	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	1050	320

■共通仕様/熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水付のタイプもあります。)





付属品

- ゲタバキ鉄灸 ……………2ケ
- 鉄灸 ……………1ケ
- オープン用焼網 ……………1ケ
- オープン用焼皿 ……………1ケ

- ①天板 ⑩強・中・弱スイッチ
- ②鉄灸受 ⑪グリラーランプ
- ③ヒーター ⑫オープンランプ
- ④煙突 ⑬運転切替スイッチ
- ⑤水盤 ⑭温度調節器
- ⑥オープン ⑮アジャスト脚
- ⑦外装板 ⑯電源
- ⑧汁受皿 ⑰給水口(15A)
- ⑨切替スイッチ ⑱排水口(25A)


●給・排水口なし



■調理能力

型 式	1時間能力	
	グリラー	オープン
GO-10N	120個	210個
GO-12N	140個	250個
GO-15N	180個	310個
GO-18N(給排水付)	210個	380個
GO-21N(給排水付)	240個	440個

●給・排水口付




■オープン付タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	グリラー火床寸法(mm)		オープン寸法(mm)			外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾	奥行	高さ	前巾(C)	奥行(D)	高さ			
GO-10N	10.2kW	29.4	直結	520	270	600	360	190	910	630	970	-	-	280
GO-12N	12.0kW	34.6		610	270	650	360	190	970	670	970			310
GO-15N	15.0kW	43.3		690	300	700	360	190	1050	710	970			350
GO-18N(給排水付)	18.0kW	52.0		820	300	750	360	190	1180	710	970			390
GO-21N(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	800	360	190	1180	760	970	15	25	420

■共通仕様/熱量調節(強・中・弱3段切換)

●給・排水口なし

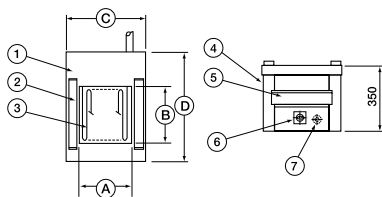

付属品

鉄灸 ……………2ケ
焼網 ……………1ケ

①天板 ⑤水盤
②鉄灸受 ⑥強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑦電源
④外装板


卓上型電気グリラー■卓上万能タイプ(ミニ・単相仕様)

型 式	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ(E)	
G-3T	3.4kW	17.0	直結	210	270	350	550	350	40
G-4T	4.0kW	20.0		240	270	390	550	350	47
G-5T	5.0kW	25.0		270	300	420	580	350	60

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水付のタイプもあります。)

●給・排水口付

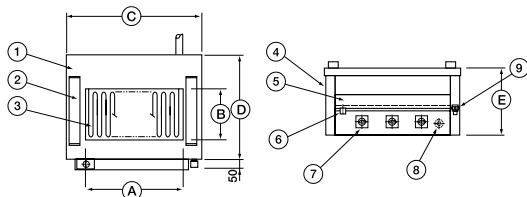

付属品

ゲタバキ鉄灸 ……………2ケ
鉄灸 ……………1ケ
排水ホース ……………1ケ

①天板 ⑥排水口(25A)
②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑧電源
④外装板 ⑨給水口(15A)
⑤水盤


卓上型電気グリラー■卓上万能タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ(E)			
G-10T(給排水付)	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	350	15	25	125
G-12T(給排水付)	12.0kW	34.6		610	270	810	550	350			140
G-15T(給排水付)	15.0kW	43.3		690	300	890	580	350			180
G-18T(給排水付)	18.0kW	52.0		820	300	1020	580	400			210
G-21T(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	400			235

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

●給・排水口付

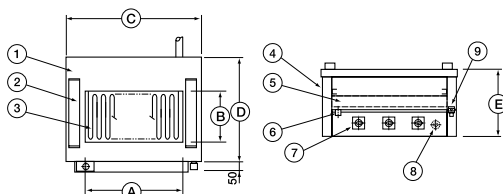

付属品

ゲタバキ鉄灸 ……………2ケ
鉄灸 ……………1ケ
焼網(取手付) ……………2ケ
排水ホース ……………1ケ

①天板 ⑥排水口(25A)
②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
③ヒーター ⑧電源
④外装板 ⑨給水口(15A)
⑤水盤


卓上型電気グリラー■両面焼タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ(E)			
G-10TW(給排水付)	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	350	15	25	125
G-12TW(給排水付)	12.0kW	34.6		610	270	810	550	350			140
G-15TW(給排水付)	15.0kW	43.3		690	300	890	580	350			180
G-18TW(給排水付)	18.0kW	52.0		820	300	1020	580	400			210
G-21TW(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	400			235

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

●給・排水口付

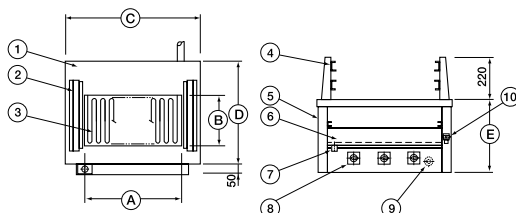

付属品

鉄灸 ……………3ケ
焼網(取手付) ……………2ケ
排水ホース ……………1ケ

①天板 ⑥水盤
②鉄灸受 ⑦排水口(25A)
③ヒーター ⑧強・中・弱スイッチ
④網受 ⑨電源
⑤外装板 ⑩給水口(15A)

卓上型電気グリラー■両面焼棚付卓上万能タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾(A)	奥行(B)	前巾(C)	奥行(D)	高さ(E)			
G-10TW-1(給排水付)	10.2kW	29.4	直結	520	270	720	550	350	15	25	125
G-12TW-1(給排水付)	12.0kW	34.6		610	270	810	550	350			140
G-15TW-1(給排水付)	15.0kW	43.3		690	300	890	580	350			180
G-18TW-1(給排水付)	18.0kW	52.0		820	300	1020	580	400			210
G-21TW-1(給排水付)	21.0kW	60.6		820	350	1020	630	400			235

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

卓上型 電気グリラー



●G-5T

卓上万能タイプ(ミニ・単相仕様)



●G-10T(給・排水付)

卓上万能タイプ



●G-10TW

両面焼卓上万能タイプ



●G-10-TW1(ツノ付)

両面焼棚付卓上万能タイプ

卓上型 電気グリラー



●GK-4T


串焼卓上タイプ(ミニ・単相仕様)

付属品

鉄灸2ヶ

- ①天板 ⑤水盤
- ②鉄灸受 ⑥強・中・弱スイッチ
- ③ヒーター ⑦電源
- ④外装板

●給・排水口なし

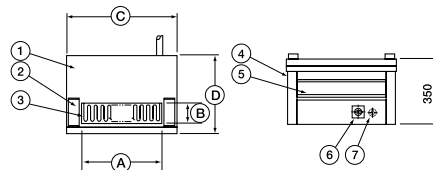

卓上型電気グリラー■串焼卓上タイプ(ミニ・単相仕様)

型 式	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m 付	火床寸法 (mm)			外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)
				前巾 A	奥行 B	高さ E	前巾 C	奥行 D	高さ E	
GK-3T	3.4kW	17.0	直結	380	110	350	520	410	350	40
GK-4T	4.0kW	20.0		440	110	350	580	410	350	47

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水付のタイプもあります。)


付属品

鉄灸2ヶ

排水ホース1ヶ

- ①天板 ⑥排水口(25A)
- ②鉄灸受 ⑦強・中・弱スイッチ
- ③ヒーター ⑧電源
- ④外装板 ⑨給水口(15A)
- ⑤水盤

●給・排水口付

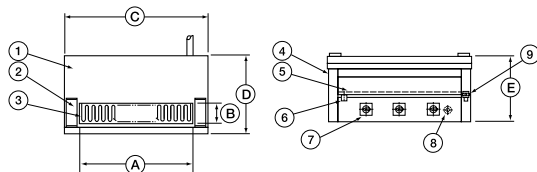

卓上型電気グリラー■串焼卓上タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m 付	火床寸法 (mm)		外形寸法 (mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾 A	奥行 B	前巾 C	奥行 D	高さ E			
GK-6T (給排水付)	6.0kW	17.3	直結	600	110	760	410	350	15	25	110
GK-8T (給排水付)	8.0kW	23.1		800	110	960	410	350			130
GK-10T (給排水付)	10.2kW	29.4		1000	110	1160	410	350			145
GK-12T (給排水付)	12.0kW	34.6		1200	110	1360	410	350			175
GK-4T-3	4.5kW	13.0		450	110	610	410	390	—	—	90

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)

卓上型電気グリラー■大串焼タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m 付	火床寸法 (mm)		外形寸法 (mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾 A	奥行 B	前巾 C	奥行 D	高さ E			
GK-8T-2 (給排水付)	8.0kW	23.1	直結	600	150	760	410	390	15	25	140
GK-9T-1 (給排水付)	9.0kW	26.0		600	170	760	410	390			145
GK-10T-1 (給排水付)	10.2kW	29.4		750	150	910	410	390			150
GK-10T-2 (給排水付)	10.2kW	29.4		600	200	760	450	390			145
GK-12T-1 (給排水付)	12.0kW	34.6		800	170	960	410	390			165
GK-12T-2 (給排水付)	12.0kW	34.6		900	150	1060	410	390			170

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

(給排水なしのタイプもあります。)


付属品

鉄灸3ヶ

焼網(取手付)2ヶ

- ①天板 ⑤水盤
- ②鉄灸受 ⑥強・中・弱スイッチ
- ③ヒーター ⑦電源
- ④外装板

●給・排水口なし

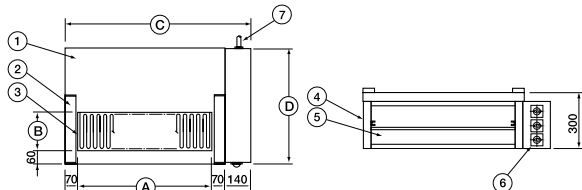

卓上型電気グリラー■両面串焼卓上タイプ

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m 付	火床寸法 (mm)		外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)
				前巾 A	奥行 B	前巾 C	奥行 D	高さ E	
G-10TW-2	10.8kW	31.2	直結	700	200	980	600	300	135
G-12TW-2	12.6kW	36.4		900	200	1180	600	300	150


■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)




●G-10TW-2

両面串焼卓上タイプ


●GK-4T-2




- 付属品
- 鉄灸2ヶ
 - 排水ホース1ヶ




●GK-4T-4



- 付属品
- 鉄灸2ヶ
 - 排水ホース1ヶ




●G-4WTY



- 付属品
- 鉄灸3ヶ
 - 焼網(取手付)2ヶ

- ①天板
- ②鉄灸受
- ③ヒーター
- ④外装板
- ⑤水盤
- ⑥排水口(25A)
- ⑦強・中・弱スイッチ
- ⑧給水口(15A)
- ⑨電源



卓上型電気グリラー■特殊卓上タイプ

型 式	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m 付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
				前巾	奥行	前巾	奥行	高さ			
GK-4T-2(給排水付)	4.4kW	22.0	直結	300	200	440	400	350	15	25	45
GK-4T-4(給排水付)	4.4kW	22.0		380	150	520	410	380			45
G-4WTY	4.4kW	22.0		310	200	450	600	250	—	—	45

■共通仕様／熱量調節(強・中・弱3段切換)

卓上型 電気グリラー



●GK-4T-2
特殊小型卓上タイプ



●G-4WTY
寿司・割烹タイプ
(フタ取りはずし式)

●漏電しゃ断器選定の注意

漏電しゃ断器は、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用してください。


上火式 電気焼き物器

●TG-3
上火式タイプ



●TG-5
上火式タイプ

●TG-3

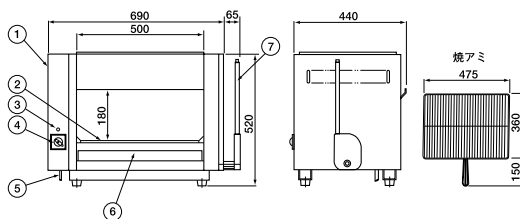


付属品

焼アミ1ヶ
鉄灸2ヶ

- ①本体
- ②焼台
- ③表示灯
- ④強・弱スイッチ
- ⑤電源
- ⑥水盤
- ⑦昇降レバー(焼台用)

●TG-5

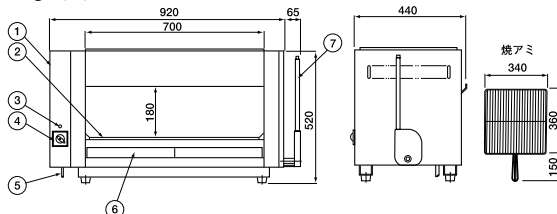


付属品

焼アミ2ヶ
鉄灸2ヶ

- ①本体
- ②焼台
- ③表示灯
- ④強・弱スイッチ
- ⑤電源
- ⑥水盤
- ⑦昇降レバー(焼台用)

●TG-7

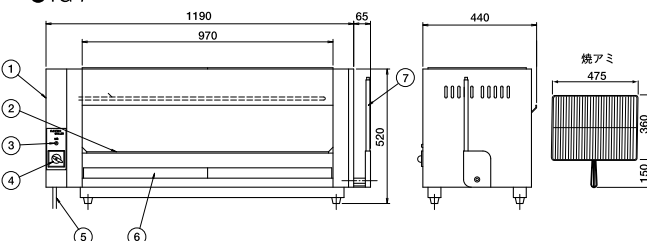

付属品

焼アミ2ヶ
鉄灸2ヶ

- ①本体
- ②焼台
- ③表示灯
- ④強・弱スイッチ
- ⑤電源
- ⑥水盤
- ⑦昇降レバー(焼台用)

■上火式 電気焼き物器

型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				間口	奥行	高さ	
TG-3	3.0kW	8.7	接地3P-20A ㊤	690+(65)	440	520	29
TG-5	5.0kW	14.4		920+(65)	440	520	35
TG-7	7.0kW	20.2		1190+(65)	440	520	45

■共通仕様/熱量調節(強・弱2段切換)


上火・下火式 電気両面焼き物器

便利なダブルグリラーは一度に沢山焼けるワイド設計。ランチタイムなどの繁忙時に威力を発揮します。



●TGW-4
上火・下火両面焼タイプ

●TGW-4

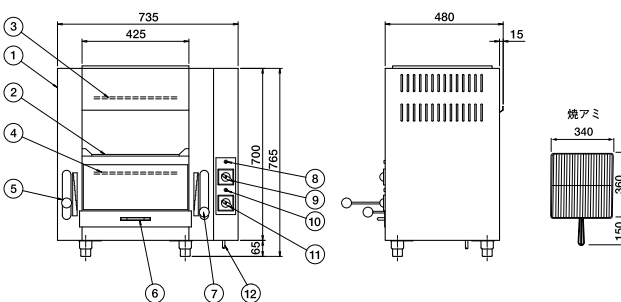


付属品

焼アミ1ヶ
鉄灸2ヶ

- ①外装板
- ②焼台
- ③上ヒーター
- ④下ヒーター
- ⑤昇降レバー
- ⑥水盤
- ⑦昇降レバー
- ⑧通電ランプ
- ⑨熱量スイッチ
- ⑩通電ランプ
- ⑪熱量スイッチ
- ⑫電源リード線

●TGW-6

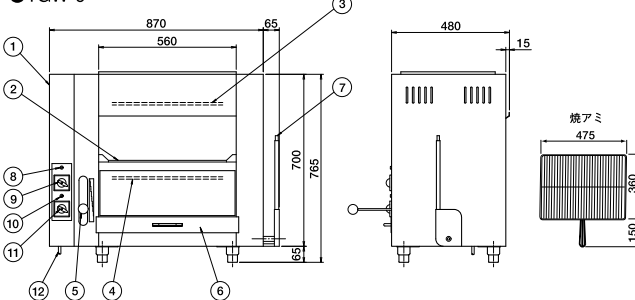

付属品

焼アミ1ヶ
鉄灸2ヶ

- ①外装板
- ②焼台
- ③上ヒーター
- ④下ヒーター
- ⑤昇降レバー
- ⑥水盤
- ⑦昇降レバー
- ⑧通電ランプ
- ⑨熱量スイッチ
- ⑩通電ランプ
- ⑪熱量スイッチ
- ⑫電源リード線

■上火・下火式 電気両面焼き物器




型 式	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前幅	奥行	高さ	
TGW-4	4.8kW	13.9	接地 3P-20A ㊤	735	480	765	45
TGW-6	6.0kW	17.3		870	480	765	51

扉付きタイプも製作できます

●KMT-10


付属品

焼串用キャップ……………1ヶ

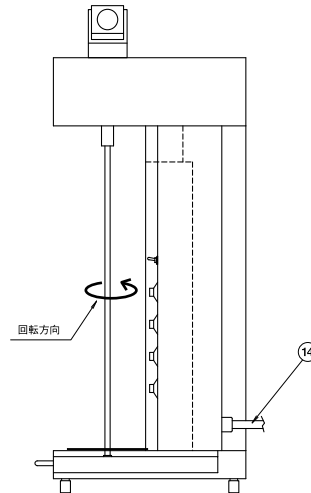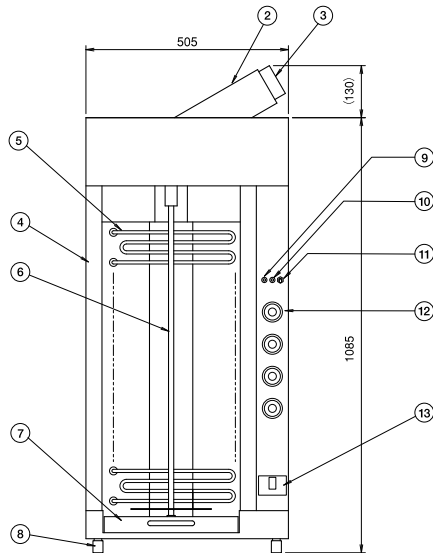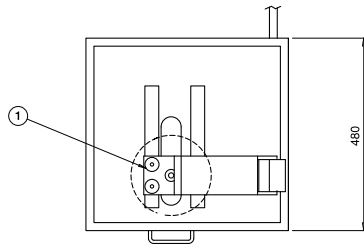

- ①回転軸調整ハンドル
- ②ギヤードモータ
- ③冷却ファン
- ④外装板
- ⑤ヒータ
- ⑥回転串
- ⑦受皿
- ⑧アジャスト脚
- ⑨電源ランプ
- ⑩通電ランプ
- ⑪回転スイッチ
- ⑫熱量スイッチ
- ⑬電源スイッチ
- ⑭電源リード線

シェラスコ焼器(回転式焼肉器)

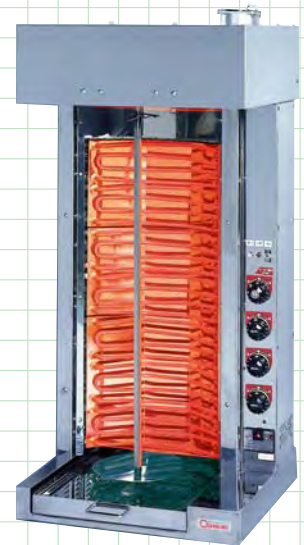

●KMT-10

■シェラスコ焼器(回転式焼肉器)

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3 φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	製品質量 (kg)
	間 口	奥 行	高 さ				
KMT-10	505	480	1085	10.2kW	29.4	直結	47

電気サランダー


立ち上げが早いカーボンランプヒーター採用
美しい、おいしく早い仕上がり



●OESA-270M



●OESA-270M

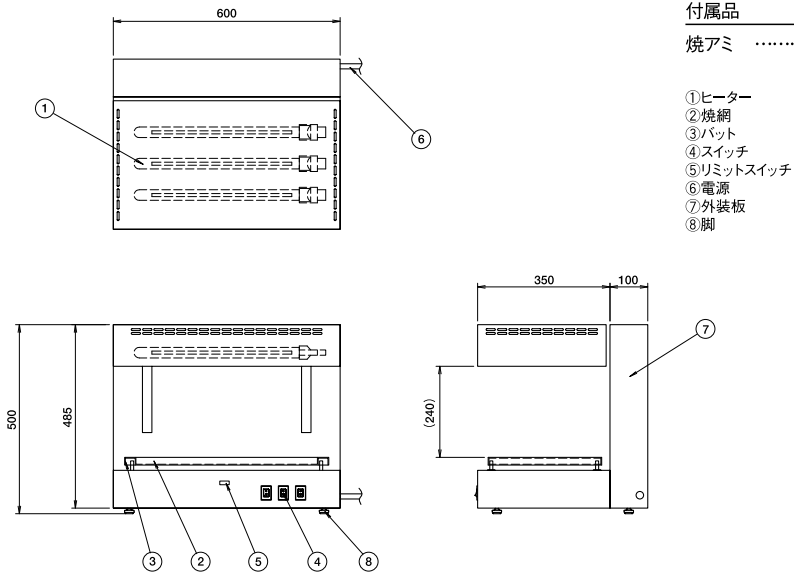

付属品
焼アミ1ヶ

- ①ヒーター
- ②焼網
- ③バット
- ④スイッチ
- ⑤リミットスイッチ
- ⑥電源
- ⑦外装板
- ⑧脚

■電気サランダー

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3 φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付 引掛式 ㊦	製品質量 (kg)
	間 口	奥 行	高 さ				
OESA-270M	600	450	500	2.7kW	7.8	接地3P-20A 引掛式 ㊦	38

電気サランダー


ピザ・グラタン・パイなどの焦げ目付器。



●OESA-600

付属品
焼アミ1ヶ

- ①ヒーター
- ②網
- ③電源ランプ
- ④遮電ランプ
- ⑤強・弱スイッチ
- ⑥ハンドル
- ⑦ドリッパン
- ⑧電源
- ⑨取付板 (取りはずし可)

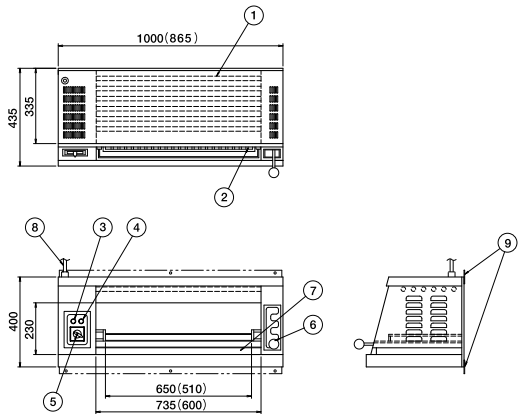


■電気サランダー

型 式	外形寸法 (mm)			棚寸法 (mm)			電気容量 3 φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高 さ	間口	奥行	高 さ				
OESA-400	865	435	400	510	300	230	4kW	11.5	接地3P-20A ㊦	42
OESA-600	1000	435	400	650	300	230	6kW	17.3	接地3P-20A ㊦	49

■共通仕様／熱量調節 (カムスイッチ2段切換) / 手動タイプ


●TR-3N

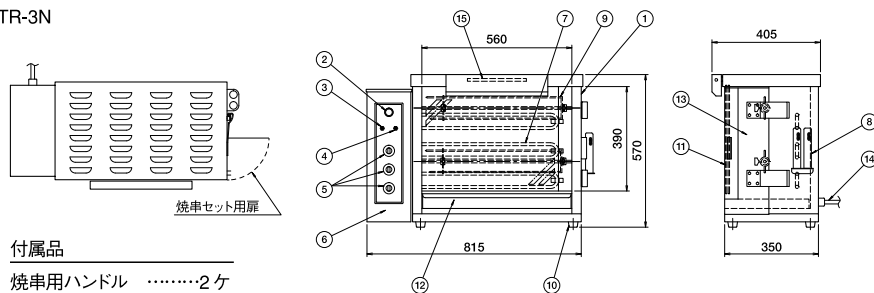

付属品

- 焼串用ハンドル2ヶ
- 焼串2ヶ
- 焼串固定具2ヶ


●TR-4N

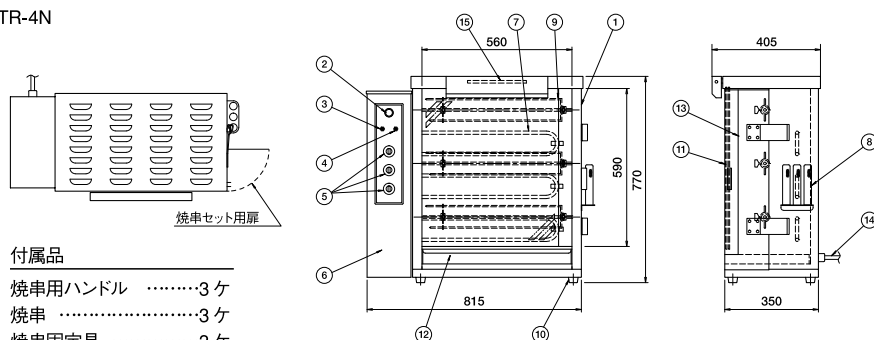

付属品

- 焼串用ハンドル3ヶ
- 焼串3ヶ
- 焼串固定具3ヶ

●TR-6N

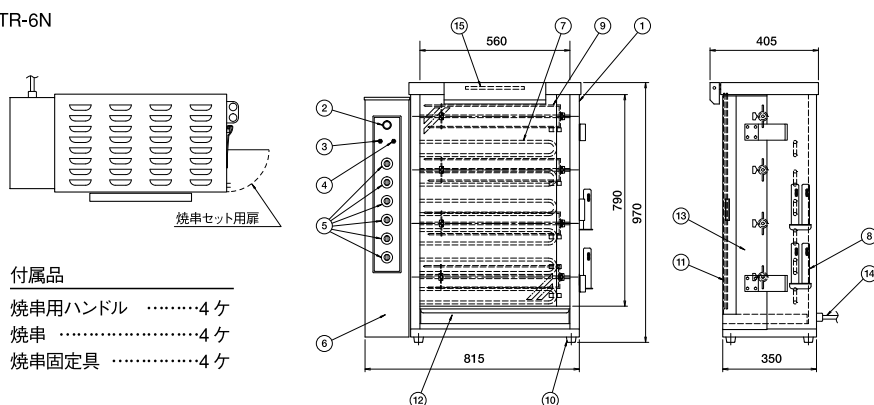

付属品

- 焼串用ハンドル4ヶ
- 焼串4ヶ
- 焼串固定具4ヶ

- ① 外装板
- ② 電源ランプ
- ③ 照明スイッチ (ON-OFF)
- ④ モータースイッチ (ON-OFF)
- ⑤ 熱量調節スイッチ
- ⑥ コントロールボックス
- ⑦ ヒーター
- ⑧ 焼串用ハンドル
- ⑨ 焼串
- ⑩ ゴム脚
- ⑪ ガラス戸 引違い戸または1枚戸 (t5ガラス)
- ⑫ 水盤
- ⑬ 扉
- ⑭ 電源リード線
- ⑮ 照明

■電気ロータリーチキンロースター

型 式	ロースト能力 (1羽700g)	電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
					間口 (扉開寸法)	奥行	高さ	
TR-3N	3羽×2段	2.7kW	8.7	接地3P-20A Ⓢ	815(1085)	405	570	60
TR-4N	3羽×3段	3.7kW	11.5		815(1085)	405	770	70
TR-6N	3羽×4段	6.0kW	17.3		815(1085)	405	970	90


- チキン全体に火を通す回転式焼串を採用「焼きムラをなくします」。
- 独自の焼串形状によりチキンの形がくずれにくく商品価値を高めます。
- 炎を使わず高熱で焼き上げ。焼肌の炭火作用がなくきれいに焼き上がります。
- 水盤中の水が適度に蒸発して、チキンの中身は柔らかく、よく火の通った満足できるおいしい焼き上がりが可能です。

電気ロータリーチキンロースター



●TR-4N

■付属品

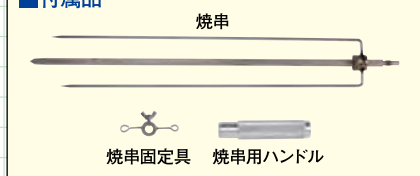

■付属品使用例



焼きムラをなくす回転式焼串採用



電気たい焼き器

手間がかからなく
きれいに焼ける
重ね焼き、たい焼き器




●OGT-3





●片面と片面を焼いて重ね合わせることができる
便利なたい焼き器です。

●OGT-2

●OGT-3

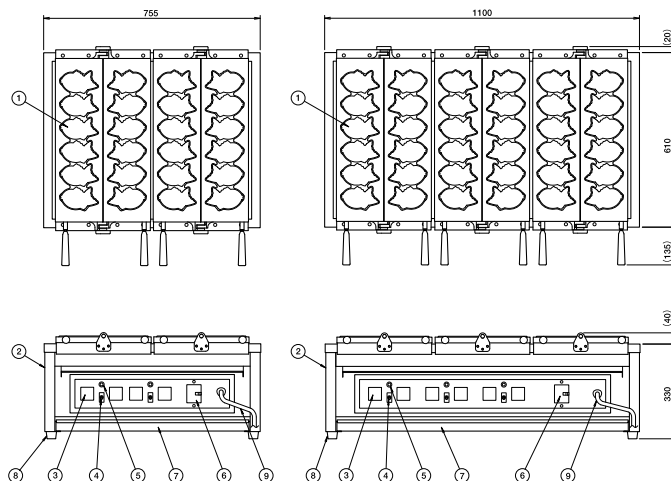

たい焼き寸法



- ①熱板
- ②外装板
- ③電子サーモ
- ④運転スイッチ
- ⑤運転ランプ
- ⑥漏電しゃ断器
- ⑦ゴミ受
- ⑧ゴム脚
- ⑨電源リード線

■電気たい焼き器

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
OGT-2	755	610	330	4.0kW	13.0	リード線2m	58
OGT-3	1100	610	330	6.0kW	17.3	接地3P-20A ㊤	74




●デジタル温度調節により一定温度で焼きムラ
がなく誰でも上手に焼けます。


特 注 製 品 情 報

多目的電気調理器

上部に4kW電気コンロ2ヶと2kW電気コンロ1ヶを付け、
さらに電気グリドルを、下部には電気オープン2ヶを配して、
さまざまな料理作りに対応した多目的電気調理器です。

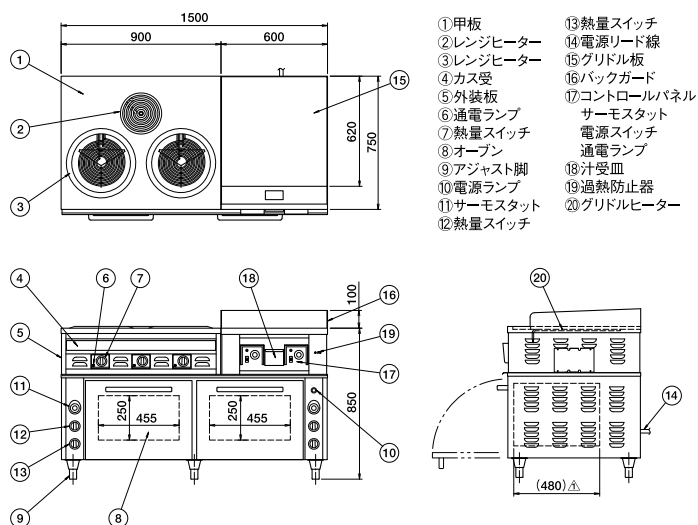


●KG-64S-100

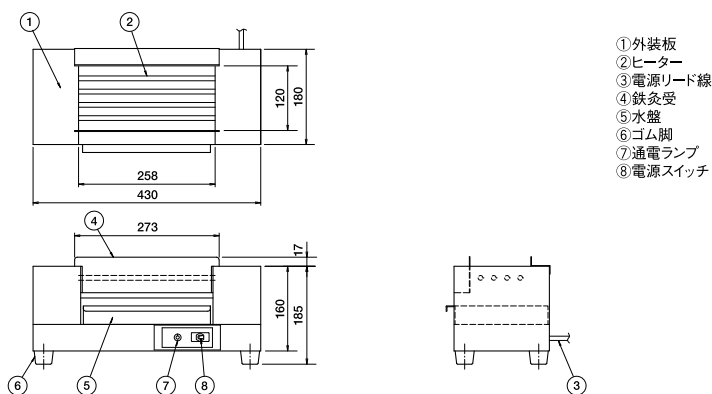

小型卓上 電気串焼きグリラー

(塩気、醤油気等のタレ物は不向きです。)

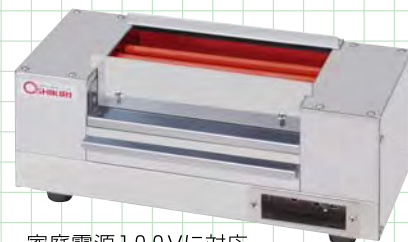

家庭電源100Vに対応。

●KG-64S-100

小型卓上串焼きタイプ


■小型卓上電気串焼きグリラー

型 式	電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	火床寸法(mm)		外形寸法(mm)			製品質量 (kg)
				前幅	奥行	前幅	奥行	高さ	
KG-64S-100	1.2kW	120	2P 15A	258	120	430	180	185(17)	6

付属品

鉄灸2ケ

- ①外装板
- ②ヒーター
- ③電源リード線
- ④鉄灸受
- ⑤水盤
- ⑥ゴム脚
- ⑦通電ランプ
- ⑧電源スイッチ

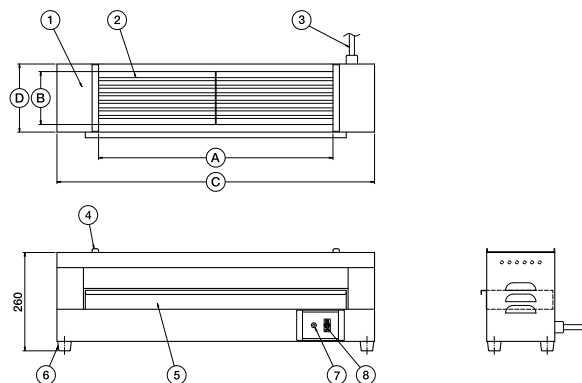

■小型卓上 電気串焼きグリラー


型 式	ヒーター 本 数	最高 火力 (℃)	電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	火床寸法(mm)		外 形 寸 法(mm)			製品 質量 (kg)
						間口 A	奥行 B	幅 C	奥行 D	高さ	
KG-64SA	6本	630	3.0kW	8.7	接地3P-20A (㉔)	420	140	640	180	260	12.0
KG-64MA			4.0kW	11.5		620	140	840	180	260	13.5
KG-64MA-1			5.8kW	16.7		620	140	840	180	260	13.5
KG-64LA	9本	630	6.0kW	17.3	接地3P-30A (㉔)	620	200	840	240	260	15.0
KG-64LA-1			8.8kW	25.4		620	200	840	240	260	15.0

付属品

鉄灸2ケ

上火用網1ケ

- ①外装板
- ②ヒーター
- ③電源リード線
- ④鉄灸受
- ⑤水盤
- ⑥ゴム脚
- ⑦通電ランプ
- ⑧電源スイッチ
- ⑨網受

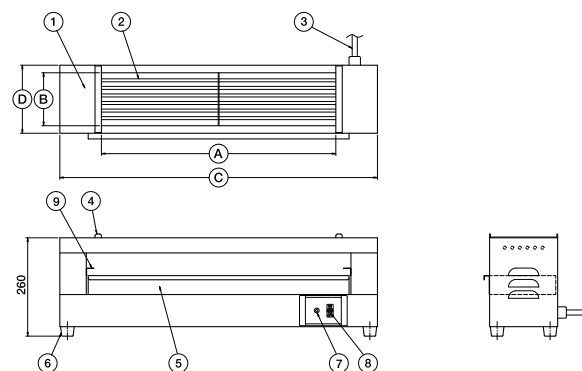

■小型卓上 電気串焼きグリラー

型 式	ヒーター 本 数	最高 火力 (℃)	電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	火床寸法(mm)		外 形 寸 法(mm)			製品 質量 (kg)
						間口 A	奥行 B	幅 C	奥行 D	高さ	
KG-64STA	6本	630	3.0kW	8.7	接地3P-20A (㉔)	420	140	640	180	260	13.2
KG-64MTA			4.0kW	11.5		620	140	840	180	260	14.2
KG-64MTA-1			5.8kW	16.7		620	140	840	180	260	14.2
KG-64LTA	9本	630	6.0kW	17.3	接地3P-30A (㉔)	620	200	840	240	260	17.0
KG-64LTA-1			8.8kW	25.4		620	200	840	240	260	17.0


●KG-64MA

下火焼タイプ



●KG-64MTA

上下両面焼タイプ

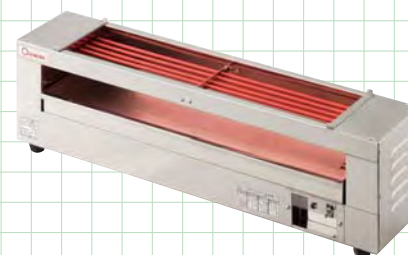


電気グリドル




●OEG-90

●OEG-90

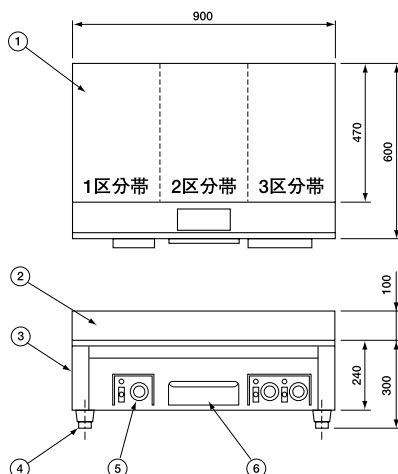

- ①グリドル板
- ②バックガード
- ③外装板
- ④アジャスト脚
- ⑤コントロールパネル
サーモスタット
電源スイッチ
通電ランプ
- ⑥汁受皿
- ⑦電源リード線



■電気グリドル


型 式	焼面 区分	外形寸法 (mm)			グリル面 (mm)		電気容量 3 φ 200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	製品質量 (kg)
		間口	奥行	高さ	間口	奥行				
OEG-45	1	450	600	300	400	470	3kW	8.7	接地3P-20A ㊤	31
OEG-60	2	600	600	300	550	470	6kW	17.3	接地3P-20A ㊤	57
OEG-75	2	750	600	300	700	470	6kW	17.3	接地3P-20A ㊤	84
OEG-90	3	900	600	300	850	470	9kW	26.0	接地3P-30A ㊤	110
OEG-120	4	1200	600	300	1150	470	12kW	34.6	直結	162
OEG-150	5	1500	600	300	1450	470	15kW	43.3	直結	240
OEG-180	6	1800	600	300	1750	470	18kW	52.0	直結	300

電気カウンターグリドル



- デジタルサーモ採用なので温調後のオーバーシュートが少なく温度が正確!!
- 前面ガードパイプ付きなので安心!!

ステーキハウス、鉄板焼店、お好み焼店等に最適。

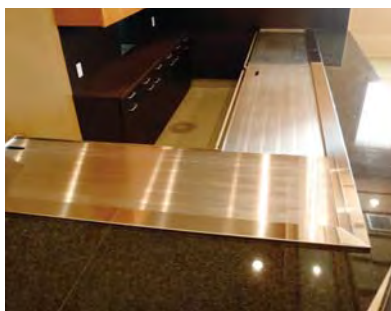


■施工例




■施工例

●カウンターグリドル図(例)

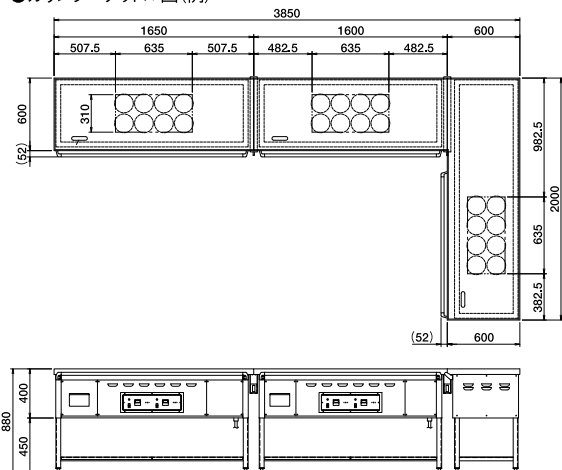

●カウンターグリドル図(例)

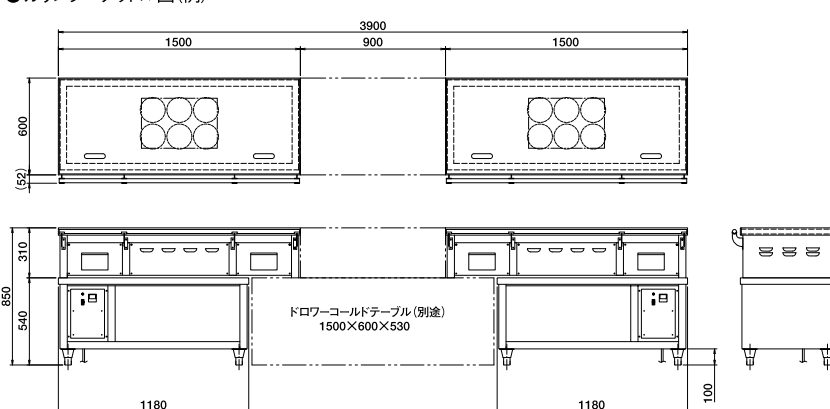

低電圧式電気ロースター(焼肉器)


炭火焼きのパワー(火力)を電気で実現!!



●角形ヒーター/座卓タイプ



●角形ヒーター/テーブルタイプ



●丸形ヒーター/座卓タイプ



●丸形ヒーター/テーブルタイプ

●炭火熱

焼き上がりのスピードアップ

簡単なスイッチ操作で「強-中-弱」の火力が選べます。「強」の場合、約90秒で850℃の最高温度に達し、木炭の完全燃焼と同じ火力が得られます。ヒーターは低圧式で高寿命です。

●美味

焼きむらのない美しい焼き上がり

焼き肌の炭化作用がなく、美しい焼き上がりになります。しかも水盤中の水が適度に蒸発し、肉の表面にほどよい潤いを与えます。

●安全

安全設計です

単相200Vを使用しておりますがトランスの働きにより20Vの低電圧にしております。

●静か

静かです

強制ファンを使用していないので騒音がなく静かです。

●水盤

機能を重視した水盤

油はね・沸き上がりなどを防止するため、水盤は熱線より離し、容量をたっぷりとしてあります。

●楽しく

特殊アミを使用

ステンレス特殊加工網を使用していますから、掃除が簡単です。

■仕様




名 称	新型ロースター (角型)	新型ロースター (角型)	新型ロースター (丸型)
型 式	KLV-223 [T] または [S]	KLV-234 [T] または [S]	MLV-234 [T] または [S]
ヒーター	角型低圧ヒーター	角型低圧ヒーター	丸型低圧ヒーター
電源仕様	単相50/60Hz 200V 2.3kW	単相50/60Hz 200V 3.4kW	単相50/60Hz 200V 3.4kW
火床寸法 (mm)	(A寸法) 245 (B寸法) 185	(A寸法) 270 (B寸法) 210	Φ280
製品質量 (kg)	[T] : テーブルタイプ 105kg [S] : 座卓タイプ 60kg		
ヒーター仕様	容 量	2.3kW	3.4kW
	入 力 電 圧	200V	200V
	電 源 電 流	11.5A	17A
	ヒーター温度	MAX 850℃	MAX 850℃
主要部品	許 容 差	±5%	±5%
	天 板	木製 (表面:化粧板)	木製 (表面:化粧板)
	ヒーター	1φ 200V ニッケルクロム線	1φ 200V ニッケルクロム線
	ヒーター調節スイッチ	1φ 200V 30A 弱・中・強	1φ 200V 30A 弱・中・強
操 作	熱量スイッチ、通電表示ランプ	熱量スイッチ、通電表示ランプ	熱量スイッチ、通電表示ランプ

[T] : テーブルタイプ [S] : 座卓タイプ




推奨漏電ブレーカー定格	30A	40A	40A
-------------	-----	-----	-----

■外形寸法


●角形ヒーター

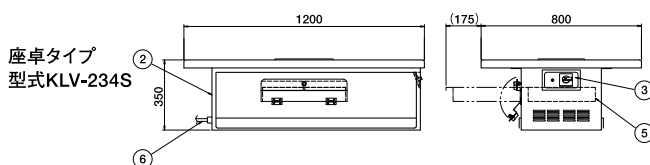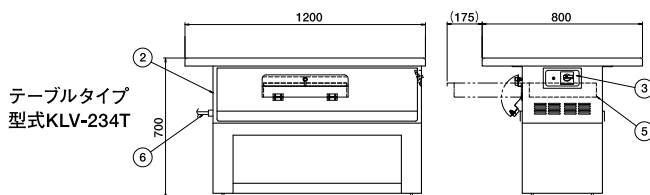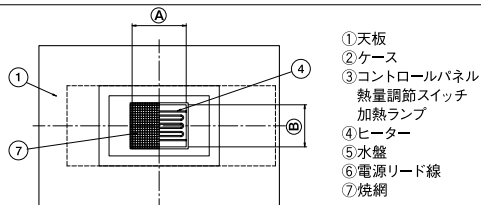

●丸形ヒーター

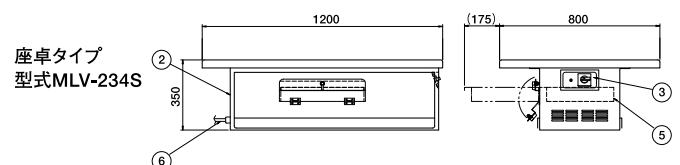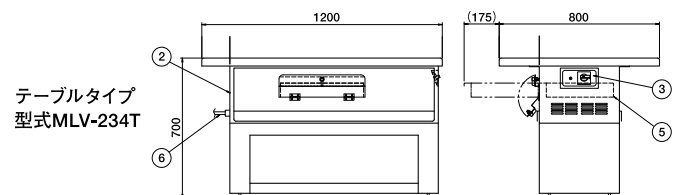



卓上型 電磁調理器

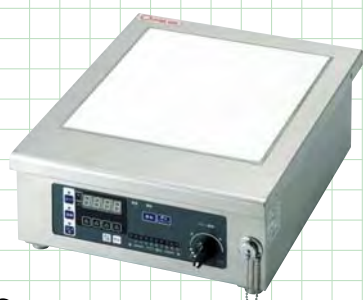

●OHC-2500

●OHC-2500



- ① 甲板
- ② 調理プレート
- ③ コントロールパネル
- ④ 外装板
- ⑤ アジャスト脚
- ⑥ インバータユニット
- ⑦ 電源リード線
- ⑧ 温度センサーコネクター

■卓上型 電磁調理器



型 式	調理 プレート数	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法(mm)			接続法 リード線2m、プラグ付 接地2P-20A㉔	製品質量 (kg)
				間口	奥行	高さ		
OHC-2500	1	2.5kW	13	350	450	180		16

■共通仕様／熱量調節(インバータ制御)



●OHC-5000N

●OHC-5000N

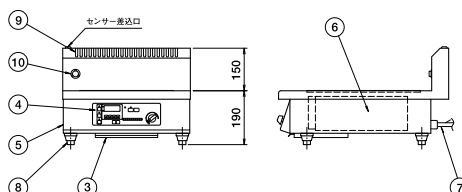



- ① 甲板
- ② 調理プレート
- ③ 吸気口
- ④ コントロールパネル
- ⑤ 外装板
- ⑥ インバータユニット
- ⑦ 電源リード線
- ⑧ アジャスト脚
- ⑨ 排気口
- ⑩ 温度センサー接続口



●OHC-5500N

●OHC-5500N

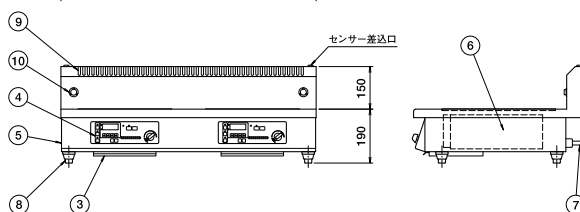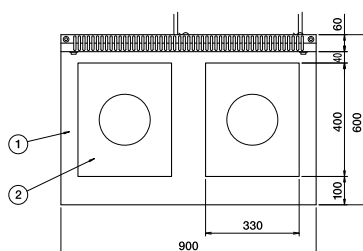

- ① 甲板
- ② 調理プレート
- ③ 吸気口
- ④ コントロールパネル
- ⑤ 外装板
- ⑥ インバータユニット
- ⑦ 電源リード線
- ⑧ アジャスト脚
- ⑨ 排気口
- ⑩ 温度センサー接続口


■卓上型 電磁調理器

型 式	調理 プレート数	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法(mm)			接続法 リード線2m、プラグ付 接地3P-15A㉔	製品質量 (kg)
				間口	奥行	高さ		
OHC-3000N	1	3.0kW×1	9.8	450	600	190(150)	接地3P-15A㉔	35
OHC-5000N	1	5.0kW×1	16.2	450	600	190(150)	接地3P-20A㉔	35
OHC-3300N	2	3.0kW×2	9.8×2	900	600	190(150)	接地3P-15A㉔×2	70
OHC-5300N	2	5.0kW×3kW×1	16.2×1 9.8×1	900	600	190(150)	接地3P-20A㉔ 接地3P-15A㉔	70
OHC-5500N	2	5.0kW×2	16.2×2	900	600	190(150)	接地3P-20A㉔×2	70

■共通仕様／熱量調節(インバータ制御)

使用可能な電磁調理用ナベの直径は18～33cmを目安としてください。
目安を超える直径のナベをご使用の場合は必ずご相談ください。

●DB25SAZ01

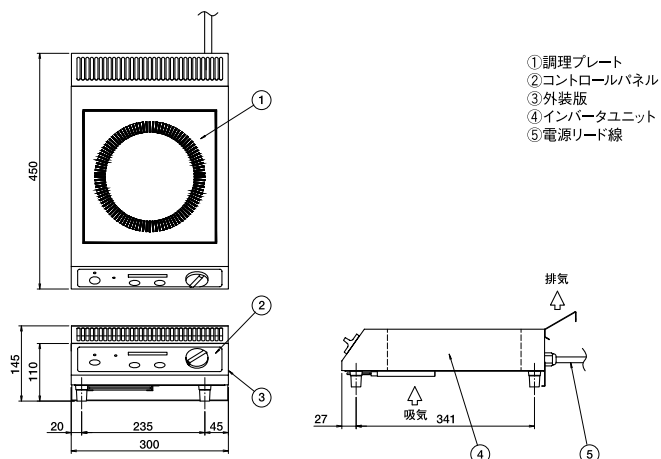

卓上型 電磁調理器




●DB25SAZ01

■卓上型 電磁調理器

型 式	調理 プレート数	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法 (mm)			接続法 リード線2m	製品質量 (kg)
				間口	奥行	高さ		
DB25SAZ01	1	2.5kW	13	300	450	145	直結	6.2

■共通仕様／熱量調節（インバータ制御）

●OHC-5500SN

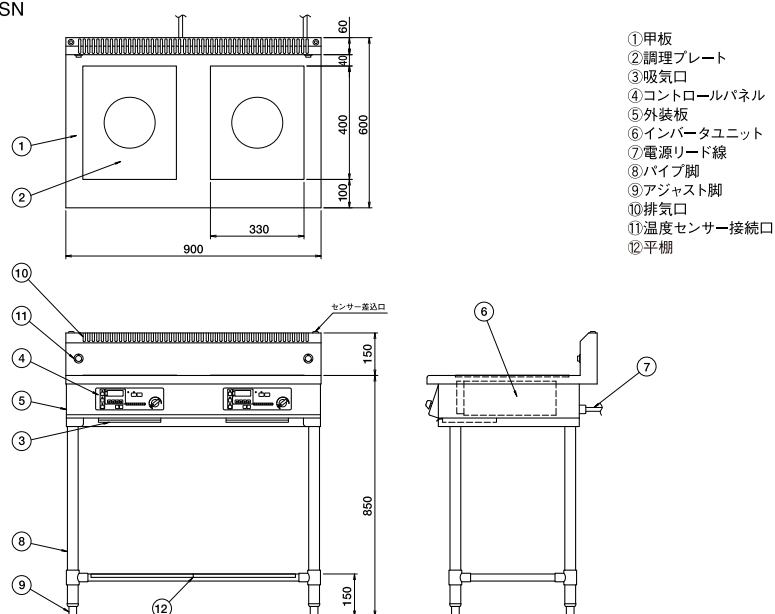

スタンド型 電磁調理器



●OHC-5500SN

■スタンド型 電磁調理器

型 式	調理 プレート数	電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法 (mm)			接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
				間口	奥行	高さ		
OHC-3000SN	1	3.0kW×1	9.8	450	600	850(150)	接地3P-15A (㊦)	45
OHC-5000SN	1	5.0kW×1	16.2	450	600	850(150)	接地3P-20A (㊦)	45
OHC-3300SN	2	3.0kW×2	9.8×2	900	600	850(150)	接地3P-15A (㊦)×2	85
OHC-5300SN	2	5.0kW×3kW×1	16.2×1 9.8×1	900	600	850(150)	接地3P-20A (㊦) 接地3P-15A (㊦)	85
OHC-5500SN	2	5.0kW×2	16.2×2	900	600	850(150)	接地3P-20A (㊦)×2	85

■共通仕様／熱量調節（インバータ制御）

使用可能な電磁調理用ナベの直径は18～33cmを目安としてください。
目安を超える直径のナベをご使用の場合は必ずご相談ください。

電気テーブルレンジ




●OKR-80A





●OKR-100A

●OKR-120A

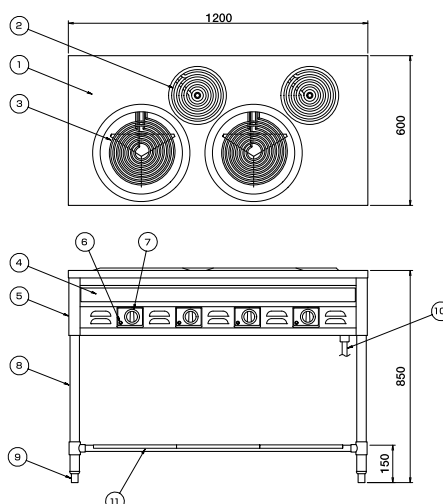

- ①天板
- ②ヒーター 2kW
- ③ヒーター 4kW
- ④カス受
- ⑤外装板
- ⑥通電ランプ
- ⑦熱量スイッチ
- ⑧パイプ脚
- ⑨アジャスト脚
- ⑩電線リード線
- ⑪平棚

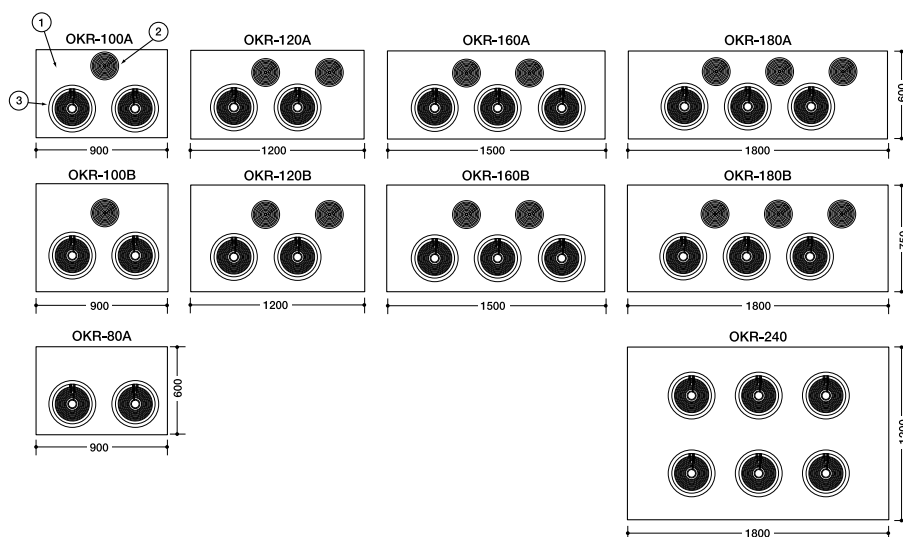

●コンロは立ち上がりの速いパワーシーズヒーター。
調理機能を考え2口コンロ～6口コンロ付きを
数多く揃えております。



●OKR-160A


■電気テーブルレンジ

型 式	外形寸法(mm)			コンロ	総電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
OKR-80A	900	600	850	4.0kW×2	8.0kW ※	34.6	直結	58
OKR-100A	900	600	850	2.0kW×1	10.2kW	34.6		65
OKR-100B	900	750	850	4.0kW×2				78
OKR-120A	1200	600	850	2.0kW×2	12.0kW	34.6		84
OKR-120B	1200	750	850	4.0kW×2				94
OKR-160A	1500	600	850	2.0kW×2	16.0kW	52.0		146
OKR-160B	1500	750	850	4.0kW×3				152
OKR-180A	1800	600	850	2.0kW×3	18.0kW	52.0		179
OKR-180B	1800	750	850	4.0kW×3				183
OKR-240	1800	1200	850	4.0kW×6	24.0kW	69.3		299


※OKR-80Aタイプには1φ200V仕様もあります。
※高さ800(mm)もあります。

機能的な厨房空間をつくる…押切の電気レンジ。

●OKRO-150PB

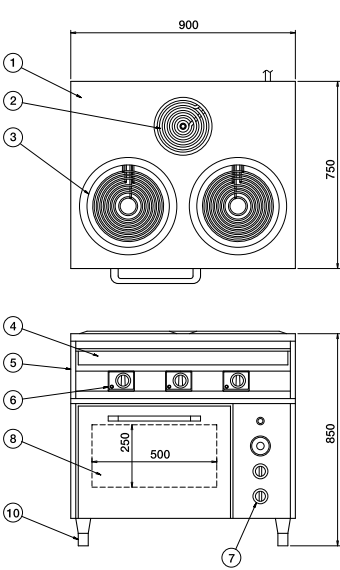


- 付属品
焼アミ
バット
- ①天板
 - ②ヒーター 2kW
 - ③ヒーター 4kW
 - ④受皿
 - ⑤外装板
 - ⑥レンジ部
コントロールパネル
カムスイッチ
加熱ランプ
 - ⑦オープン部
コントロールパネル
サーモスタット
強・中・弱スイッチ
通電ランプ
 - ⑧オープン 5kW
 - ⑨電源
 - ⑩アジャスト脚

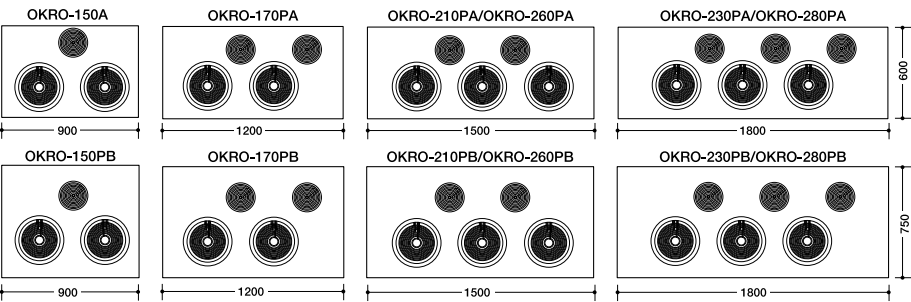

■電気レンジ(オープン付)

型 式	外形寸法 (mm)			オープン内寸 (mm)			コンロ	オープン	総電気容量 3φ 200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ						
OKRO-150PA	900	600	850	500	490	250	2.0kW×1	5.0kW×1	15.0kW	47.9	直結	100
OKRO-150PB	900	750	850				4.0kW×2					110
OKRO-170PA	1200	600	850	500	490	250	2.0kW×2	5.0kW×1	17.0kW	56.3		150
OKRO-170PB	1200	750	850				4.0kW×2					160
OKRO-210PA	1500	600	850	500	490	250	2.0kW×2	5.0kW×1	21.0kW	62.9		198
OKRO-210PB	1500	750	850				4.0kW×3					210
OKRO-230PA	1800	600	850	500	490	250	2.0kW×3	5.0kW×1	23.0kW	71.5		258
OKRO-230PB	1800	750	850				4.0kW×3					270
OKRO-260PA	1500	600	850	500	490	250	2.0kW×2	5.0kW×2	26.0kW	75.8		355
OKRO-260PB	1500	750	850				4.0kW×3					367
OKRO-280PA	1800	600	850	500	490	250	2.0kW×3	5.0kW×2	28.0kW	82.3		380
OKRO-280PB	1800	750	850				4.0kW×3					392

コンパクトにご利用できる強力ローレンジ！

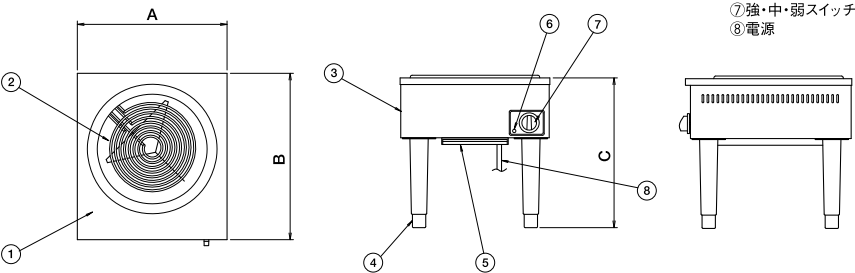

■電気ローレンジ

型 式	電気容量 1φ 200V	定格最大電流 (A)	外形寸法 (mm)			接 続 法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			間口A	奥行B	高さC		
OEC-40PH	4kW	20.0	450	500	450	接地2P-30A ㊦	21
OEC-50PH	5kW	25.0	600	600	450		25

■共通仕様／ヒーター（シーズ丸型）

電気レンジ(オープン付)

豊富なメニューづくりに対応！



●OKRO-150PA



大型サイズのオープン

上下ヒーターにより強力な加熱が得られ効率のよい焼き上がりが可能です。

電気ローレンジ



●OEC-40PH


電気おでん鍋

簡単操作で安定した熱量が
得られます。



●OOD-6

●OOD-6

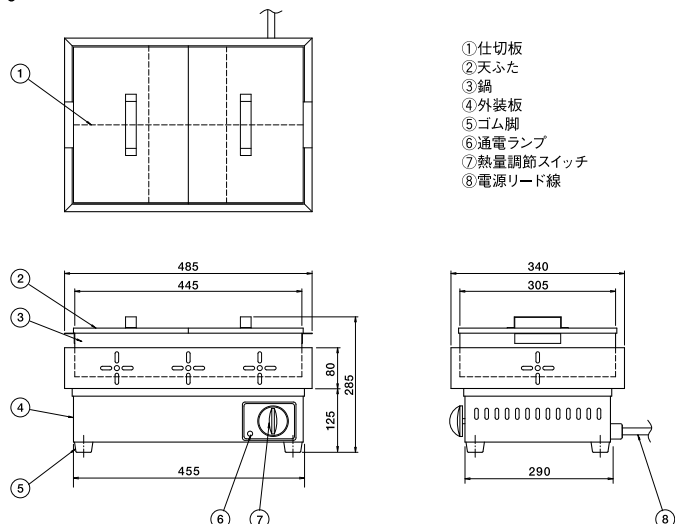

■電気おでん鍋

型 式	外形寸法 (mm)			鍋寸法 (mm)			電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	熱量調節	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ					
OOD-6 (6つ切)	485	340	285	445	305	120	1.0kW	10.0	2P-15A ㉞	6段切換式	11
OOD-8 (8つ切)	600	380	310	560	345	145	1.5kW	15.0		3段切換式	17


電気コンロ

強力で巾広い
シーズヒーター採用！




●OEC-20P

●OEC-20P

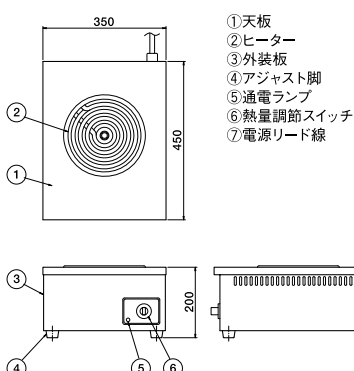

●OEC-20PW

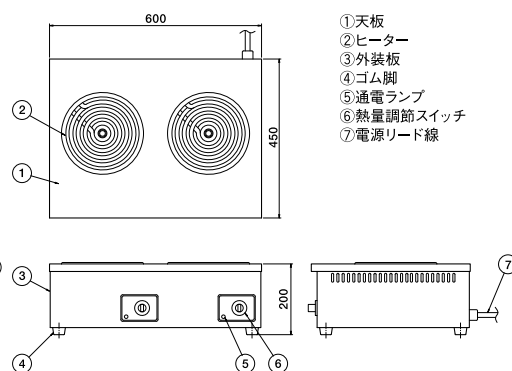

電気コンロ ■シーズヒーター式コンロ


型 式	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法 (mm)			接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			間口	奥行	高さ		
OEC-20P	2kW	10.0	350	450	200	接地2P-20A ㉞	15
OEC-20PW	4kW	20.0	600	450	200	接地2P-30A ㉞	25

■共通仕様／ヒーター（シーズ丸型）

●OEC-40P



●OEC-40P

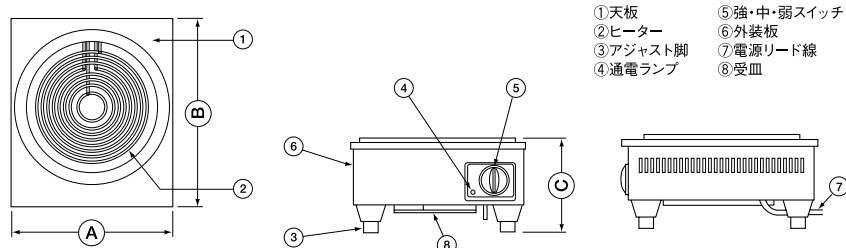

電気コンロ ■シーズヒーター式コンロ

型 式	電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	外形寸法 (mm)			接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			間口A	奥行B	高さC※		
OEC-40P	4kW	20.0	450	500	250	接地2P-30A ㉞	20
OEC-50P	5kW	25.0	600	600	250	接地2P-30A ㉞	23



■共通仕様／ヒーター（シーズ丸型）

●高さ450mmのローレンジタイプもあります。

素早い、きれいな仕上がり、おいしさをグンと引き立てます。

揚げ物調理機器

●OSF-24-6F

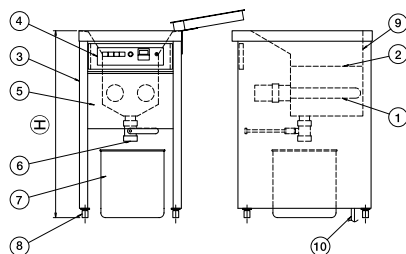



付属品

油切り
油缶
すくい網
天フタ
油切り網
油こし
仕切板

- ①ヒーター
- ②仕切板
- ③外装板
- ④コントロールパネル
- ⑤サービスパネル
- ⑥排油口
- ⑦油缶
- ⑧アジャスト脚
- ⑨油槽
- ⑩電源リード線
- ⑪油切り
- ⑫空焚き防止器
- 加熱ランプ
- 運転スイッチ
- ヒューズ
- 電子サーモ
- 過熱防止器

●OSF-48-12WF

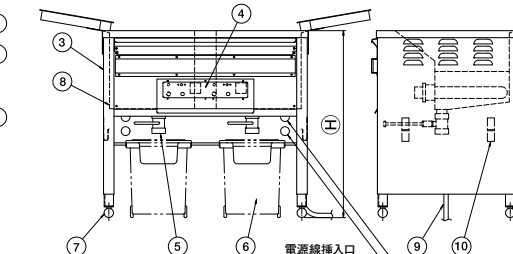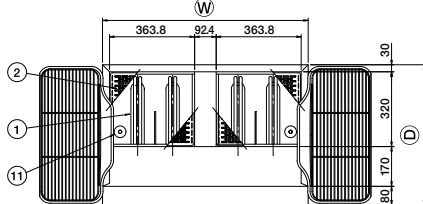

付属品

油切り2ヶ
油缶4ヶ
すくい網2ヶ
天フタ2ヶ
油切り網2ヶ
油こし2ヶ
仕切板2ヶ

- ①ヒーター
- ②スノコ
- ③外装板
- ④コントロールパネル
- ⑤ヒーター
- ⑥油缶
- ⑦アジャスト脚
- ⑧油槽
- ⑨電源リード線
- ⑩コード掛け
- ⑪空焚き防止器
- 加熱ランプ
- 運転スイッチ
- ヒューズ
- 電子サーモ
- 過熱防止器
- ⑫排油


スタンド型電気フライヤー■スタンド式

型 式	槽	油量	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OSF-24-6F	1 槽式	24ℓ	440	600	800	6kW	17.3	接地 3P-20A ㊤	35
OSF-34-9F	〃	34ℓ	550	600	800	9kW	26.0	接地 3P-30A ㊤	45
OSF-45-12F	〃	45ℓ	660	600	800	12kW	34.6	直結	53
OSFW-48-12WF	2 槽式	30ℓ×2	880	600	800	6kW×2	17.3×2	接地 3P-20A ㊤×2	105
OSFW-68-18WF	〃	33ℓ×2	960	600	800	9kW×2	26.0×2	接地 3P-30A ㊤×2	110
OSFW-90-24WF	〃	41ℓ×2	1140	600	800	12kW×2	34.6×2	直結×2	120

●メモリー機能付(5種類)



●OF-18N

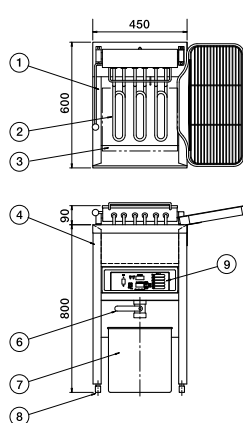


付属品

油切り すくい網
油切り網 天フタ
油缶 仕切り板
油こし

- ①甲板
- ②ヒーター
- ③パンチング板
- ④外装

- ⑤油槽
- ⑥排油口
- ⑦油缶
- ⑧アジャスト脚

●OF-18WN

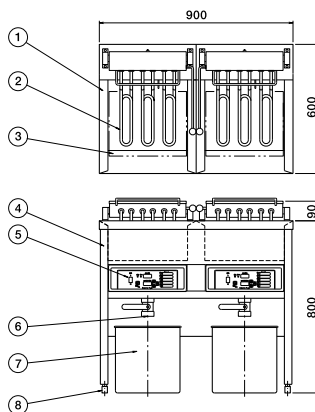

- ⑨コントロールパネル
- ⑩過熱防止器
- ⑪空焚き防止器
- ⑫電源コード
- ⑬スイングレバー

スタンド型電気フライヤー■スイング式 (スローダウンタイプもあります)

型 式	槽	有効油量 (総油量)	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OF-18N	1槽式	18ℓ (20ℓ)	450	600	800	6kW	17.3	接地3P-20A ㊤	38
OF-23N	1槽式	23ℓ (25ℓ)	550	600	800	8kW	23.1	接地3P-30A ㊤	43
OF-27N	1槽式	27ℓ (29ℓ)	650	600	800	10.2kW	29.4	直結	47
OF-18WN	2槽式	18ℓ×2 (20ℓ×2)	900	600	800	6kW×2	17.3×2	接地3P-20A ㊤×2	80

(油槽内、正面カマチがR形状も製作可能です。)

スタンド型 電気フライヤー



●OSF-24-6F

スタンド型 電気フライヤー



●OF-18N(スイング式)



●OF-18WN

スタンド型 電気フライヤー




●OFS-400



●OFS-400W


●OFS-400/600

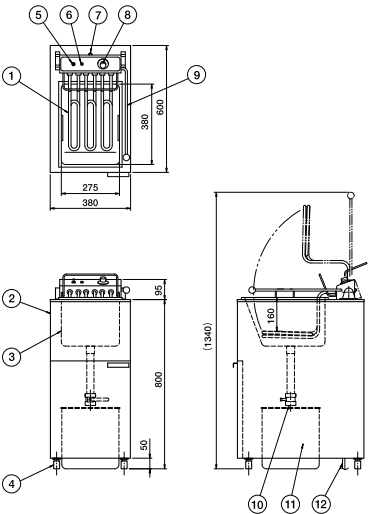

付属品

- OFS-400/600
バスケットハーフサイズ(2ヶ)
油缶／油こし／すくい網
天フタ／仕切板

●OFS-400W/600W

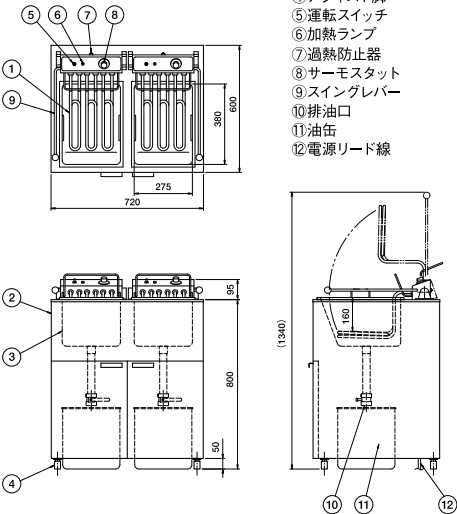

付属品

- OFS-400W/600W
バスケットフルサイズ(1ヶ)
バスケットハーフサイズ(2ヶ)
油缶(2ヶ)／油こし(2ヶ)
すくい網(2ヶ)／天フタ(2ヶ)
仕切板(2ヶ)

- ①ヒーター
②外装板
③油槽
④アジャスト脚
⑤運転スイッチ
⑥加熱ランプ
⑦過熱防止器
⑧サーモスタット
⑨スイングレバー
⑩排油口
⑪油缶
⑫電源リード線

スタンド型電気フライヤー■スイング式


型 式	槽	油量	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OFS-400	1槽式	13ℓ	380	600	800	4kW	11.5	接地 3P-20A ㊤	30
OFS-600	〃	13ℓ	380	600	800	6kW	17.3	接地 3P-20A ㊤	30
OFS-400W	2槽式	13ℓ×2	720	600	800	4kW×2	11.5×2	接地 3P-20A ㊤×2	60
OFS-600W	〃	13ℓ×2	720	600	800	6kW×2	17.3×2	接地 3P-20A ㊤×2	60

スタンド型 電気フライヤー



●OSF-55-18

●OSF-55-18

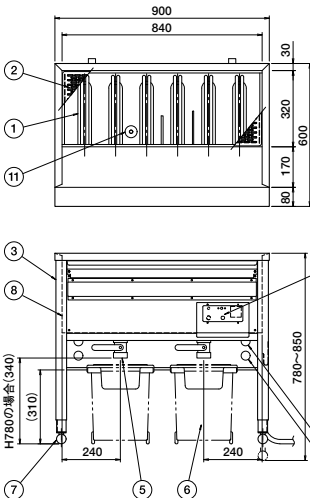

付属品 OSF-50-15 OSF-55-18


- 油切り ……1ヶ ……1ヶ
●油缶 ……2ヶ ……3ヶ
●油こし ……2ヶ ……3ヶ
●スノコ ……2ヶ ……2ヶ
●油切り網 ……1ヶ ……1ヶ
●すくい網 ……1ヶ ……1ヶ

- ①ヒーター
②スノコ
③外装板
④コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
加熱防止器
⑤排油口
⑥油缶
⑦アジャスト脚
⑧油槽
⑨電源リード線
⑩コード掛け
⑪空だき防止器

■スタンド型電気フライヤー

型 式	油 量	外形寸法 (mm)			電気容量 電源2系統	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m	製品質量 (kg)
		W	D	H				
OSF-50-15	63.5 ℓ	830	600	780～850	3φ200V 9kW	26.0	直結	64
					3φ200V 6kW	17.3		
OSF-55-18	69.2 ℓ	900	600	780～850	3φ200V 9kW	26.0	直結	69
					3φ200V 9kW	26.0		

●OSF-36-9MDF

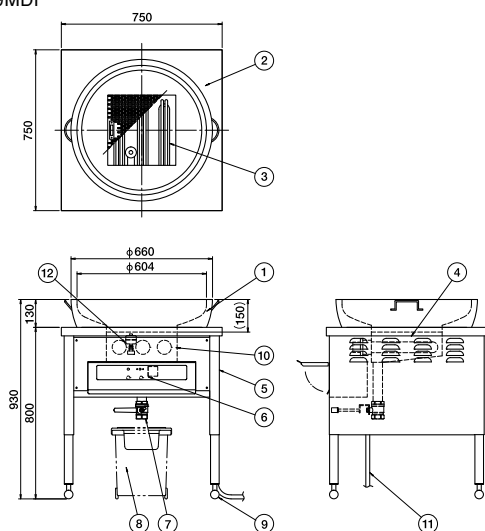


付属品

- 油缶2ヶ
- 油こし2ヶ
- 仕切網1ヶ

- ①銅枠
- ②天板
- ③ヒーター
- ④仕切網
- ⑤外装板
- ⑥コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
過熱防止器
- ⑦排油口
- ⑧油缶
- ⑨アジャスト脚
- ⑩油槽
- ⑪電源
- ⑫空だき防止器

●OSF-48-12MDF

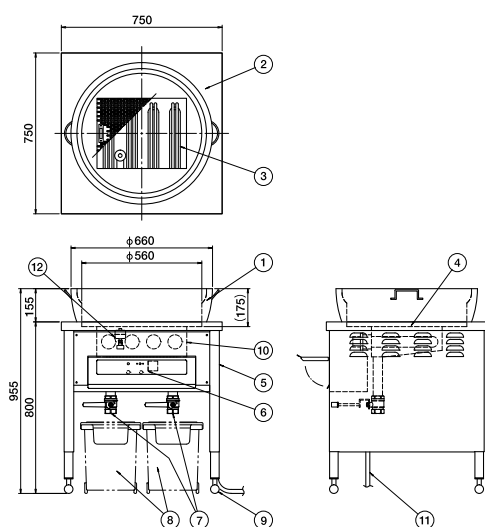

付属品

- 油缶2ヶ
- 油こし2ヶ
- 仕切網1ヶ

- ①銅枠
- ②天板
- ③ヒーター
- ④仕切網
- ⑤外装板
- ⑥コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
過熱防止器
- ⑦排油口
- ⑧油缶
- ⑨アジャスト脚
- ⑩油槽
- ⑪電源
- ⑫空だき防止器

■スタンド型電気フライヤー

型 式	油 量	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	製品質量 (kg)
		W	D	H				
OSF-36-9MDF	34ℓ	750	750	930	9kW	26.0	直結	55
OSF-48-12MDF	48ℓ	750	750	955	12kW	34.6	直結	59

スタンド型 電気フライヤー


オープンキッチンでのディスプレイに最適です。

熱伝導に優れ揚げ物がおおいしく上がります。
銅枠は本体から外して洗えるので衛生的です。
天ぷら、とんかつ料理などに最適です。



●OSF-36-9MDF

〈オプション〉仕切板

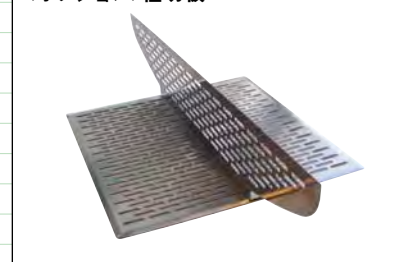

◆色々な付属品一覧◆



油切り



油切り網



油缶



耐熱樹脂製油缶




油こし



すくい網



天フタ



OF型仕切板



バスケット(ハーフサイズ)
OFT-400 OFT-600




バスケット(フルサイズ)
OFT-140B OFT-200B



バスケット
OFT-300



揚げ物台
OFT-140S OFT-200S



すべり板
OFT-140S OFT-200S

各機種にはそれぞれ
表示された付属品が
付きます。


卓上型 電気フライヤー

●OFT-400/600



●OFT-400W/600W

●OFT-400/600

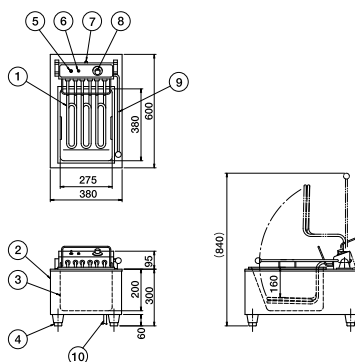


付属品

- OFT-400/600
バスケットハーフサイズ(2ヶ)
天フタ(1枚)
仕切板(1枚)

付属品

- OFT-400W/600W
バスケットフルサイズ(1ヶ)
バスケットハーフサイズ(2ヶ)
天フタ(2枚)
仕切板(2枚)

●OFT-400W/600W

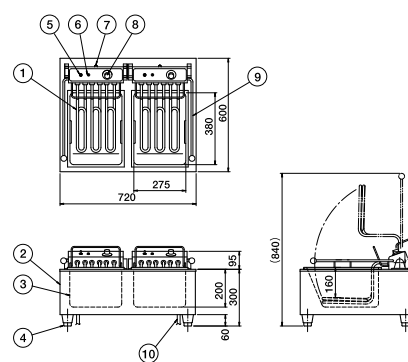

- ①ヒーター
②外装板
③油槽
④アジャスト脚
⑤運転スイッチ
⑥加熱ランプ
⑦過熱防止器
⑧サーモスタット
⑨スイングレバー
⑩電源リード線

卓上電気フライヤー■スイング式

型 式	槽	有効油量 (総油量)	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OFT-400	1槽式	13ℓ	380	600	300	4kW	11.5	接地3P-20A ㉔	30
OFT-600	1槽式	13ℓ	380	600	300	6kW	17.3	接地3P-20A ㉔	30
OFT-400W	2槽式	13ℓ×2	720	600	300	4kW×2	11.5×2	接地3P-20A ㉔×2	60
OFT-600W	2槽式	13ℓ×2	720	600	300	6kW×2	17.3×2	接地3P-20A ㉔×2	60

卓上型 電気フライヤー(ミニタイプ)


●OFT-140




●OFT-200S



●OFT-300(スイングタイプ)

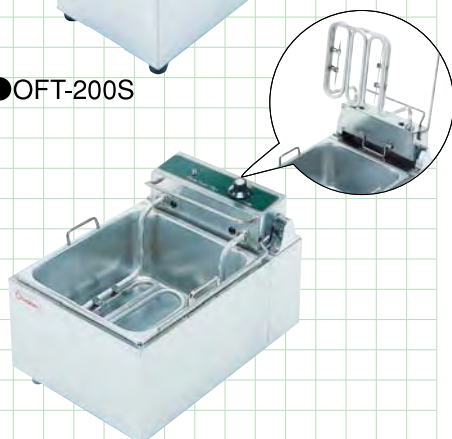

●OFT-140~200S

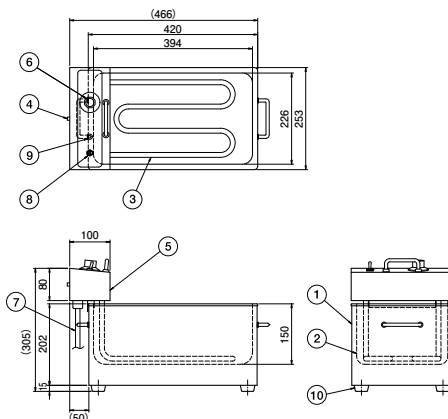


- ①外装板
②油槽
③ヒーター
④過熱防止器
⑤ヒーターボックス
⑥サーモスタット
⑦電源リード線
⑧運転スイッチ
⑨加熱ランプ
⑩ゴム脚

付属品

- OFT-140/200
スノコ
●OFT-140S/200S
スノコ
揚げ物台
スベリ板

- OFT-140B/200B
スノコ
バスケットフルサイズ(1ヶ)

●OFT-300

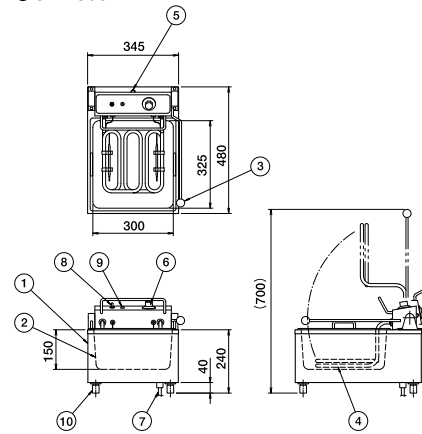

- ①外装板
②油槽
③スイングレバー
④ヒーター
⑤過熱防止器
⑥サーモスタット
⑦電源リード線
⑧運転スイッチ
⑨加熱ランプ
⑩アジャスト脚

付属品


- OFT-300
スノコ
バスケットフルサイズ(1ヶ)

卓上型電気フライヤー■ミニタイプ

型 式	槽	油量	外形寸法(mm)			電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OFT-140	1槽式	8ℓ	253	466	305	1.4kW	14.0	2P-15A ㉔	8
OFT-140B	1槽式バスケットタイプ	8ℓ	253	466	305	1.4kW	14.0		8
OFT-140S	1槽式スライドタイプ	8ℓ	253	466	305	1.4kW	14.0		8

型 式	槽	油量	外形寸法(mm)			電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OFT-200	1槽式	8ℓ	253	466	305	2.0kW	10.0	接地2P-20A ㉔	8
OFT-200B	1槽式バスケットタイプ	8ℓ	253	466	305	2.0kW	10.0		8
OFT-200S	1槽式スライドタイプ	8ℓ	253	466	305	2.0kW	10.0		8
OFT-300	1槽式スイングタイプ	8ℓ	345	480	336	3.0kW	15.0		15

●OPB-660BS1

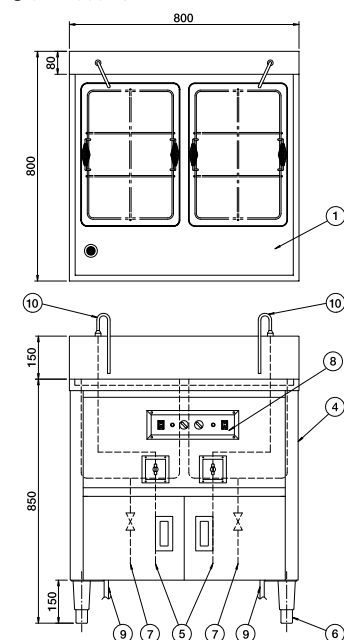

付属品

網カゴ 300×450×280mm(2ヶ)
バッフル板(2ヶ)

- ①甲板
- ②ヒーター
- ③湯槽
- ④外装板
- ⑤給水口
- ⑥アジャスト脚
- ⑦排水口
- ⑧コントロールパネル
電源スイッチ ON-OFF
通電ランプ 赤色
熱量切替スイッチ 弱-中-強
- ⑨電源リード線
- ⑩給水管
- ⑪バッフル板
- ⑫空だき防止器




コントロール部は、操作を容易にする設計で、給水コックも前面に配しています。

■電気スパゲティーボイラー

型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OPB-660BS1	800	800	850	6kW×2	17.3×2	接地3P20A 引掛式×2	15×2	25×2	60

付属品

排水ホース 1.5M ……2ヶ
排水ホース 200mm ……1ヶ
給水キャップ ……2ヶ

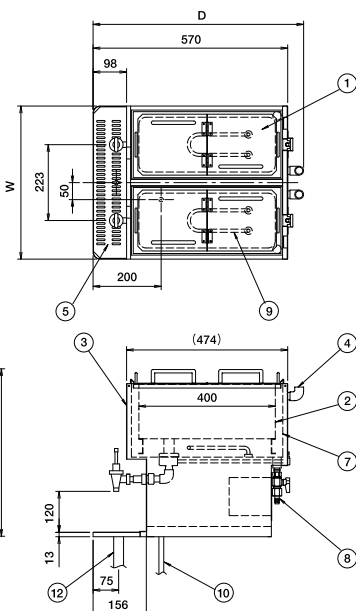

- ①ツユ容器フタ
- ②ツユ容器
- ③外装板
- ④給水口(15A)
- ⑤受台
- ⑥コントロールパネル
電源スイッチ ON-OFF
電源ランプ 白色
通電ランプ 赤色
サーモスタット 30~110℃
過熱防止器 130℃-OFF
- ⑦湯槽
- ⑧排水口(15A)
- ⑨ヒーター
- ⑩電源リード線
- ⑪フオーセット
- ⑫受台排水(20A)

背面



■ツユ容器寸法

10ℓ (OMW-10L)	400×160×160
15ℓ (OMW-15L)	500×160×190

■電気麺つゆウォーマー

型 式	外形寸法 (mm)			電源容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	受台排水口	製品質量 (kg)
	間口W	奥行D	高さH							
OMW-10L	450	619	450	1.5kW	7.5	接地2P 20A 引掛式 Ⓢ	15×2	15×2	25A用ホース	36.4
OMW-15L		719	(490)							39.4

電気スパゲティーボイラー

OPBシリーズ



●OPB-660BS1

- ゆったりとした大きな対流で弾力のあるきれいな麺に仕上がります。
- 加熱ヒータは水を直接加熱するので熱効率がよく、湯槽も二槽で経済的です。

電気麺つゆウォーマー

OMWシリーズ



●OMW-10L


- うどん・そばの“麺だし”を常に食べごろの適温に保つセルフ用卓上タイプです。
- 10ℓと15ℓ用タイプを取り揃えています。

電気麺釜



●OMG-985

●麺をすばやくほぐし、ムラなく加熱するのでおいしい麺がゆで上がります。

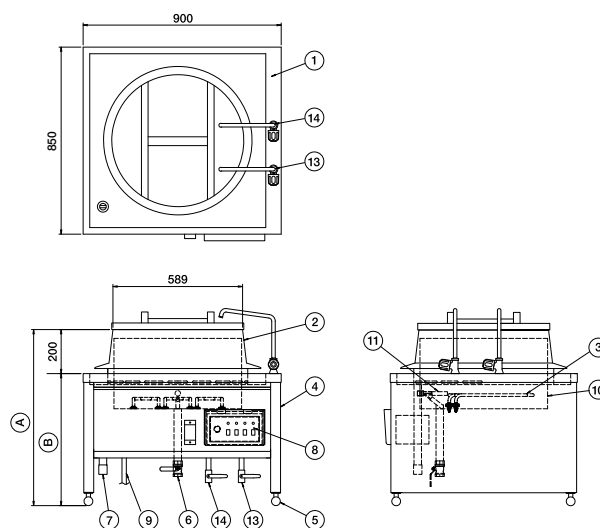

付属品

羽釜フタ……………1ヶ

- ①甲板
- ②羽釜
- ③ヒーター 200V 5kW
- ④外装板
- ⑤アジャスト脚
- ⑥排水口 (25A)
- ⑦オーバーフロー口 (25A)
- ⑧コントロールパネル アクリル板付き
 - 電源ランプ 白色
 - 電源スイッチ ON-OFF
 - 運転ランプ 赤色
 - 運転スイッチ ON-OFF
 - 非常運転スイッチ 入切 キー付
- ⑨電源リード線
- ⑩湯槽
- ⑪空だき防止器 フロートスイッチ
- ⑫非常運転スイッチ キーボックス
- ⑬給水口 (15A)
- ⑭差し湯口 (15A)

■電気麺釜

型 式	外形寸法 (mm)				電源容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	オーバーフロー 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ								
			(A)	(B)							
OMG-985 (そば釜)	900	850	(800)	600	15kW	43.3	直結	15×2	25×1	25×1	90
OUG-985 (うどん釜)			(900)	700							100

電気ゆで麺器(ゆで釜タイプ)

OPBシリーズ




●OPB-280BR

たっぷりの熱湯でつやのあるおいしい麺をサービス。

- 槽が深く湯量タップリで麺がよくおどります。
- 220ℓと300ℓがあり、それぞれコントロール部を左右に分けたタイプをシリーズ化しています。

●Rタイプ

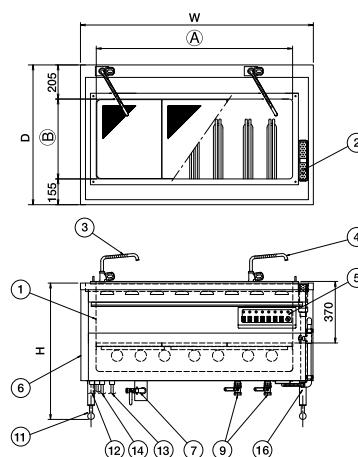


付属品

天フタ……………2ヶ
バッフル板 ……3ヶ

- ①湯槽
- ②オーバーフロー栓
- ③給湯カラン
- ④差し湯口
- ⑤コントロールパネル アクリル保護板付
 - ヒータースイッチ ON-OFF
 - 運転ランプ 白色
 - 通電ランプ 赤色
 - 運転スイッチ 切-弱-強
- ⑥外装板
- ⑦給水接続口 (15A)
- ⑧差し湯接続口 (15A)
- ⑨排水接続口 (25A)
- ⑩ヒーター 200V 4Kw
- ⑪アジャスト脚
- ⑫電源リード線 (200V用)
- ⑬電源リード線 (200V用)
- ⑭電源リード線 (100V用)
- ⑮バッフル板
- ⑯オーバーフロー接続口


●Lタイプ

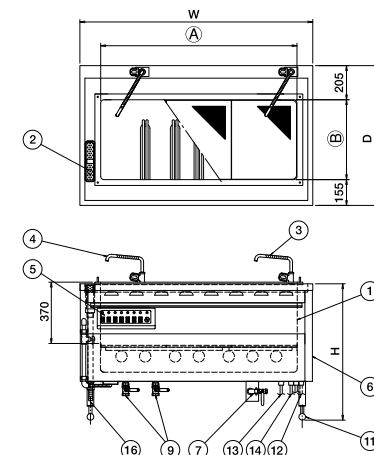

■電気ゆで麺器(ゆで釜タイプ)


型 式	外形寸法 (mm)			湯槽寸法 (mm)		電気容量	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	オーバー フロー 接続口 (A)	製品 質量 (kg)
	間口W	奥行D	高さH	(A)	(B)							
OPB-280BR	1400	840	820	1180	480	主回路 3φ 200V 28kW 操作回路 単φ 100V	23.1×2 34.6×1	直結×3 接地2P 15A ⓐ	15×2	25×2	25×1	190
OPB-280BL												
OPB-240BR	1200	700	800	980	410	主回路 3φ 200V 24kW 操作回路 φ相 100V	23.1×3					140
OPB-240BL												

●OPB-72B





- ①甲板
- ②ヒーター
- ③湯槽
- ④外装板
- ⑤給水口 15A
- ⑥アジャスト脚
- ⑦排水口 25A
- ⑧コントロールパネル
- 電源スイッチ
- ON-OFF
- 通電ランプ
- 熱量切替スイッチ
- 弱-中-強
- ⑨電源リード線

●OPB-120B



- ①甲板
- ②テボ枠
- ③給水栓 (15A) Sハンドル付
- ④ヒーター
- ⑤湯槽
- ⑥外装板
- ⑦給水口 (15A) 袋ナット
- ⑧アジャスト脚
- ⑨排水口 (25A)
- ⑩コントロールパネル
- 電源ランプ 白色
- 通電ランプ 赤色
- 電源スイッチ ON-OFF
- サーモスタット 30~110℃
- 空焚き防止器
- ⑪電源リード線
- ⑫バッフル板

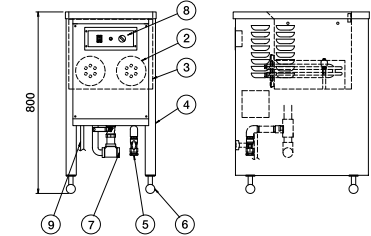

付属品

テボ4 ケ
カゴ1 ケ



付属品

テボ枠 (9 ケ用)1 ケ
テボ9 ケ
バッフル板1 ケ

■電気ゆで麺器 (ボイルタイプ)



型 式	外形寸法 (mm)			電源容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OPB-72B	400	600	800	7.2kW	20.8	直結	15×1	25×1	37
OPB-120B	600	750	800	12kW	34.6				50

●OPB-110B (ボイルタイプ)

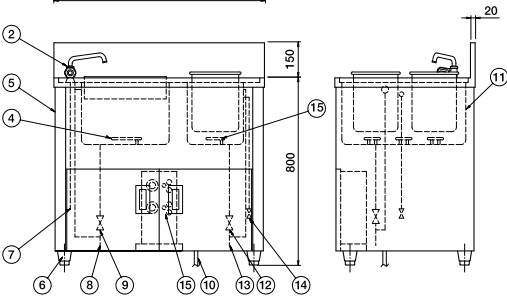

- ①ポット8ℓ
- ②給水口 15A
- ③天板
- ④ヒーター
- ⑤外装板
- ⑥アジャスト脚
- ⑦給水接続口 15A
- ⑧排水・オーバーフロー 25A
- ⑨排水バルブ 25A
- ⑩電源
- ⑪湯槽
- ⑫排水バルブ 25A
- ⑬排水口 25A
- ⑭給水口 15A
- ⑮コントロールパネル
- 電源スイッチ
- 電源ランプ
- 加熱ランプ
- サーモスタット
- ⑯テボ枠

●OPB-90B (ボイルタイプ)

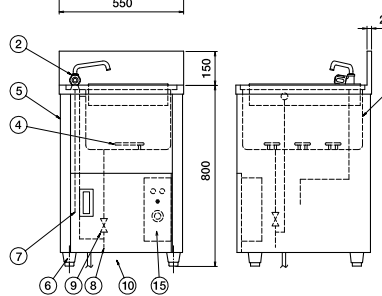

■電気ゆで麺器 (ボイルタイプ)

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	コック		オーバー フロー 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ				給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)		
OPB-110B	900	600	800	11.25kW	32.5	直結	15×2	25×2	—	55
OPB-90B	550	600	800	9kW	26.0		15×1	25×1		33
OPB-90 (冷凍麺対応) BH	550	600	800	12kW	34.6		15×1	25×1		33

電気ゆで麺器 (ボイルタイプ)



●OPB-72B

電気ゆで麺器 (ボイルタイプ)



●OPB-110B




●OPB-90B

電気ゆで麺器(湯通タイプ)



●OPB-90A

●OPB-90A(湯通タイプ)

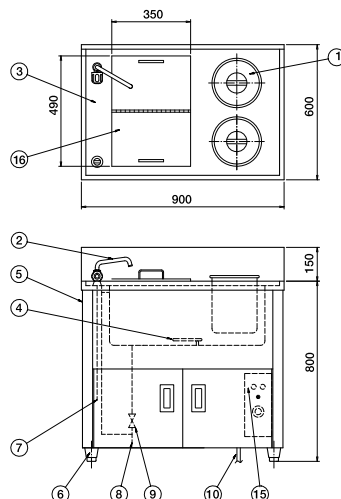

- ①ポット8ℓ
- ②給水口 15A
- ③天板
- ④ヒーター
- ⑤外装板
- ⑥アジャスト脚
- ⑦給水接続口 15A
- ⑧排水・オーバーフロー口 25A
- ⑨排水バルブ 25A
- ⑩電源
- ⑪湯槽
- ⑫排水バルブ 25A
- ⑬排水口 25A
- ⑭給水口 15A
- ⑮コントロールパネル
電源スイッチ
電源ランプ
加熱ランプ
サーモスタット
- ⑯フタ

■電気ゆで麺器(湯通タイプ)


型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	コック		オーバー フロー 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ				給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)		
OPB-90A	900	600	800	9kW	26.0	直結	15×1	25×1	—	47

電気卓上型ゆで麺器(ボイルタイプ)



●OPB-30BM

●OPB-30BM(ボイルタイプ)

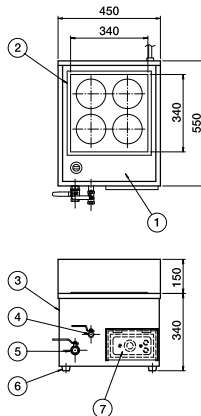

- ①甲板
- ②テボ枠
- ③外装板
- ④オーバーフロー口
- ⑤排水口
- ⑥ゴム脚
- ⑦コントロールパネル
電源ランプ
通電ランプ
電源スイッチ
サーモスタット
空だき防止器
- ⑧湯槽
- ⑨ヒーター
- ⑩電源リード線

■電気卓上型ゆで麺器(ボイルタイプ)


型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	コック		オーバー フロー 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ				給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)		
OPB-30BM	450	550	340	4.5kW	13.0	接地3P-20A	—	20×1	15×1	26
OPB-30(冷凍麺対応)BMH	450	550	340	6kW	17.3	接地3P-20A	—	20×1	15×1	26

優れた熱効率によりお湯の沸き上がりが早く、麺の投入後もすばやく沸騰状態にもどります。
繁忙時に常に一定した温度が保てますから安心です。


■付属品およびオプション



●つゆ保温用ずんどう(共通)
(OPB-90B 30BM除く)



●テボ枠(ボイル型用)



●シャッター付きテボ枠
(オプション)




●テボ(6ヶ or 4ヶ)
(ボイル型)



高性能センサーにより、 いつも最高の炊き上がりを実現。

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付です。

2段式/ORC-10N



- ①外装板
- ②扉
- ③鍋(テフロン加工アルミ丸鍋)
- ④汁受
- ⑤アジャスト脚
- ⑥コントロールパネル
- ⑦電源スイッチ(ON-OFF)
- ⑧取手
- ⑨バックガード
- ⑩排気口
- ⑪蒸気口
- ⑫電源リード線




電気立体炊飯器




●ORC-10N



3段式/ORC-15N



■コントロール部

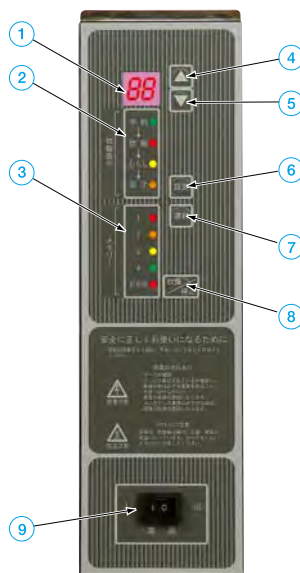

- ①表示部
- ②進行ランプ
- ③メモリーランプ
- ④アップキー
- ⑤ダウンキー
- ⑥設定キー
- ⑦選択キー
- ⑧炊飯/停止キー
- ⑨電源スイッチ

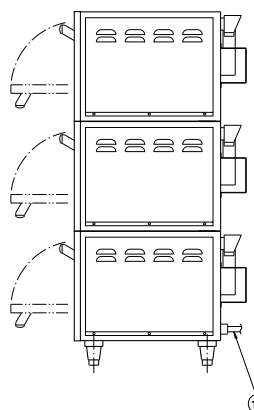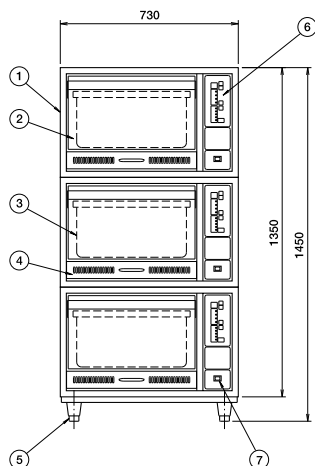


●ORC-15N

■電気立体炊飯器


型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	炊飯能力(kg)	製品質量 (kg)
	間 口	奥 行	高 さ					
2段式/ORC-10N	730	705	1000	10.1kW	29.2	直結	12(6×2段)	120
3段式/ORC-15N	730	705	1450	15kW	43.3		18(6×3段)	180

電気ディッシュウォーマー・テーブル

よりおいしく演出する食器保温庫！



●ODW-960W

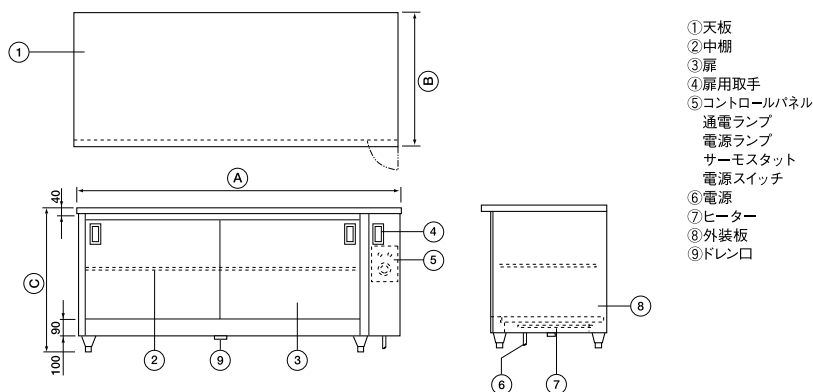

■電気ディッシュウォーマー・テーブル

型 式		外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m、 プラグ付	排水 接続口 (A)	製品質量(kg)	
片側引戸タイプ	両側引戸タイプ	間口 A	奥行 B	高さ C					片側引戸 タイプ	両側引戸 タイプ
ODW-960	ODW-960W	900	600	800	1.01kW	2.9	接地 3P-20A ㊤	25	42	44
ODW-975	ODW-975W	900	750	800	1.01kW	2.9			50	52
ODW-1260	ODW-1260W	1200	600	800	1.01kW	2.9			57	59
ODW-1275	ODW-1275W	1200	750	800	1.01kW	2.9			60	62
ODW-1560	ODW-1560W	1500	600	800	2.0kW	5.8			63	66
ODW-1575	ODW-1575W	1500	750	800	2.0kW	5.8			65	68
ODW-1860	ODW-1860W	1800	600	800	2.0kW	5.8			71	75
ODW-1875	ODW-1875W	1800	750	800	2.0kW	5.8			79	83
ODW-2160	ODW-2160W	2100	600	800	2.0kW	5.8			82	87
ODW-2175	ODW-2175W	2100	750	800	2.0kW	5.8			90	95

電気スープウォーマー・カート

加熱調理したスープを保温したまま
らくらく移動できます。形状が丸型
タイプと角型タイプがあります。




●OTR-500(丸型タイプ)




●OTK-500(角型タイプ)


●OTR-550




- ①天板
- ②丸ボット
- ③外装板
- ④湯槽
- ⑤ヒーター
- ⑥コントロールパネル
電源スイッチ
通電ランプ
加熱ランプ
サーモスタット
過熱防止器
- ⑦電源
- ⑧キャスター φ100
ストッパー付
- ⑨排水口 25A



●OTK-600



- ①丸ボット
- ②天板
- ③外装板
- ④湯槽
- ⑤ヒーター
- ⑥キャスター
- ⑦コントロールパネル
電源ランプ
通電ランプ
電源スイッチ
サーモスタット
- ⑧電源リード線
- ⑨リード線フック
- ⑩排水口

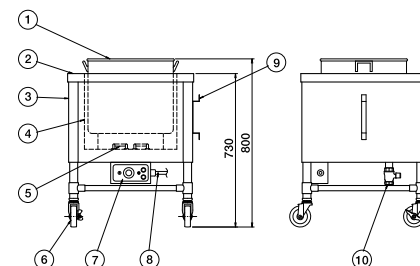

■電気スープウォーマー・カート(丸型)

型 式	外形寸法(mm)		付属品丸ボット	排水 接続口 (A)	電気容量	定格最大 電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
	直径	高さ						
OTR-450	φ450	800	φ330×H330・約25ℓ	25	1φ100V 1.0kW	10.0	接地2P-15A ㊤	25
					1φ200V 1.0kW	5.0	接地2P-20A ㊤	
OTR-500	φ500	800	φ350×H350・約35ℓ		1φ100V 1.0kW	10.0	接地2P-15A ㊤	30
					1φ200V 1.5kW	7.5	接地2P-20A ㊤	
OTR-550	φ550	800	φ406×H355・約45ℓ		1φ100V 1.4kW	14.0	接地2P-15A ㊤	35
					1φ200V 2.25kW	11.3	接地2P-20A ㊤	

■電気スープウォーマー・カート(角型)

型 式	外形寸法(mm)			付属品丸ボット	排水 接続口 (A)	電気容量	定格最大 電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OTK-500	500	500	800	φ330×H330・約25ℓ	25	1φ100V 1.0kW	10.0	接地2P-15A ㊤	25
						1φ200V 1.0kW	5.0	接地2P-20A ㊤	
OTK-550	550	550	800	φ350×H350・約35ℓ		1φ100V 1.0kW	10.0	接地2P-15A ㊤	30
						1φ200V 1.5kW	7.5	接地2P-20A ㊤	
OTK-600	600	600	800	φ406×H355・約45ℓ		1φ100V 1.4kW	14.0	接地2P-15A ㊤	35
						1φ200V 2.25kW	11.3	接地2P-20A ㊤	

できたての味を、すぐに提供できます。


保温機器

電気ウォーマーテーブル


湯煎式ですから煮詰まったりコゲついたりしません。いつでもできたての料理がサービスできます。



■オープンキャビネットタイプ




●オープンキャビネットタイプ
(OTC-126)




- ①甲板
- ②ホテルパン
- ③ホテルパン
- ④外装板
- ⑤中棚
- ⑥アジャスト脚
- ⑦湯槽
- ⑧ヒーター
- ⑨排水 25A
- ⑩給水口 15A
- ⑪電源
- ⑫コントロールパネル
サーモスタット
電源ランプ
通電ランプ
電源スイッチ
過熱防止器

■電気ウォーマーテーブル(オープンキャビネット)

型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口(A)	奥行(B)	高さ(C)						
OTC-660	600	600	800	2.25kW	6.5	リード線2m プラグ付 接地 3P-20A Ⓢ	15	25	48
OTC-675	600	750	800	2.25kW	6.5				51
OTC-960	900	600	800	2.25kW	6.5				53
OTC-975	900	750	800	2.25kW	6.5				57
OTC-126	1200	600	800	3.0kW	8.7				59
OTC-127	1200	750	800	3.0kW	8.7				65
OTC-156	1500	600	800	4.5kW	13.0				68
OTC-157	1500	750	800	4.5kW	13.0				75
OTC-186	1800	600	800	4.5kW	13.0				78
OTC-187	1800	750	800	4.5kW	13.0				83
OTC-216	2100	600	800	6.0kW	17.3				85
OTC-217	2100	750	800	6.0kW	17.3				90



●スタンダードタイプ
(OTS-126)



- ①甲板
- ②ホテルパン
- ③ホテルパン
- ④外装板
- ⑤パイプ脚
- ⑥アジャスト脚
- ⑦湯槽
- ⑧ヒーター
- ⑨排水 25A
- ⑩給水口 15A
- ⑪電源
- ⑫コントロールパネル
サーモスタット
電源ランプ
通電ランプ
電源スイッチ
過熱防止器
- ⑬平棚

■電気ウォーマーテーブル(スタンダードタイプ)


型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口(A)	奥行(B)	高さ(C)						
OTS-660	600	600	800	2.25kW	6.5	リード線2m プラグ付 接地 3P-20A Ⓢ	15	25	37
OTS-675	600	750	800	2.25kW	6.5				40
OTS-960	900	600	800	2.25kW	6.5				43
OTS-975	900	750	800	2.25kW	6.5				45
OTS-126	1200	600	800	3.0kW	8.7				53
OTS-127	1200	750	800	3.0kW	8.7				57
OTS-156	1500	600	800	4.5kW	13.0				58
OTS-157	1500	750	800	4.5kW	13.0				63
OTS-186	1800	600	800	4.5kW	13.0				67
OTS-187	1800	750	800	4.5kW	13.0				73
OTS-216	2100	600	800	6.0kW	17.3				78
OTS-217	2100	750	800	6.0kW	17.3				82

●上記仕様の他に特注品も制作できます。



■スタンダードタイプ

■ホテルパン標準配置図



適 応 型 式	■OTS-660	■OTS-960	■OTS-126	■OTS-156	■OTS-186	■OTS-216
	■OTS-675	■OTS-975	■OTS-127	■OTS-157	■OTS-187	■OTS-217
	■OTC-660	■OTC-960	■OTC-126	■OTC-156	■OTC-186	■OTC-216
	■OTC-675	■OTC-975	■OTC-127	■OTC-157	■OTC-187	■OTC-217

電気カップウォーマー

新製品



●OCW-756D3




●OCW-660D3




●OCW-756D3-100V

●OCW-756D3

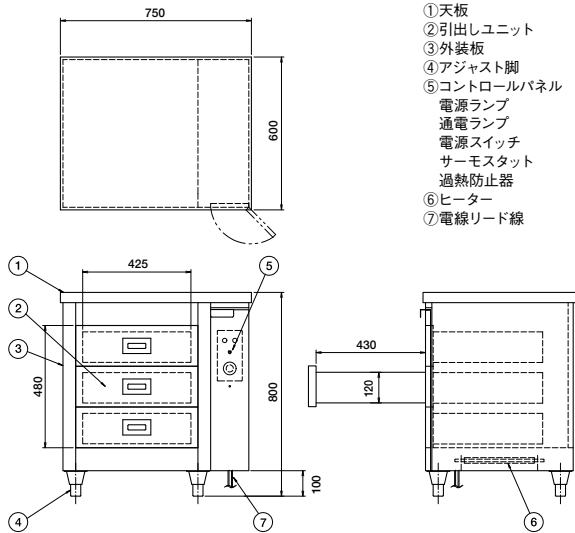


●OCW-660D3

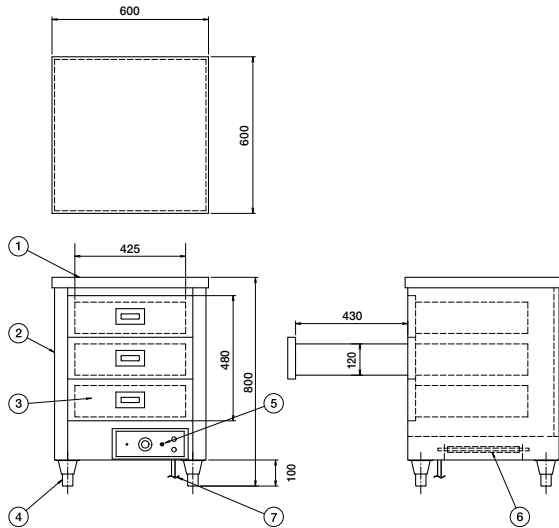

■電気カップウォーマー

型 式	外形寸法 (mm)			電源容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付 接地3P-20A Ⓢ	引出しユニット 3段	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
OCW-660D3	600	600	800	1.01kW	2.9		3段	54
OCW-756D3	750	600	800				3段	63

●OCW-756D3-100V

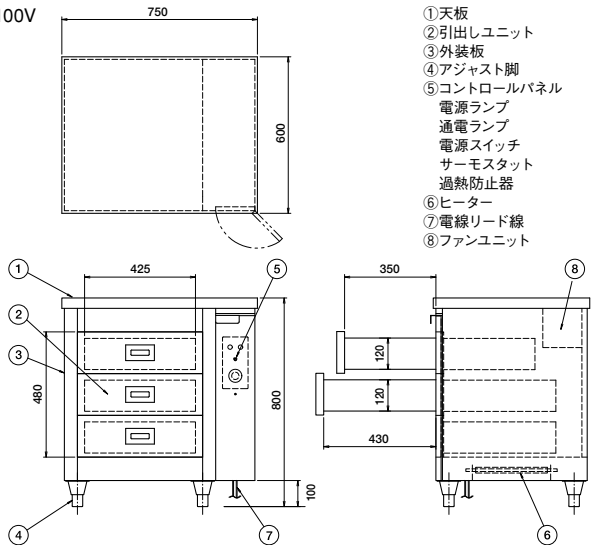

■100V仕様 電気カップウォーマー (循環ファン機能付)

型 式	外形寸法 (mm)			電源容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付 接地2P-15A Ⓢ	引出しユニット 3段	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
OCW-756D3-100V	750	600	800	1.01kW	10.1		3段	63

卓上電気ウォーマー



タテ型 ■OTW-1



ヨコ型 ■OTW-2Y



ヨコ型 ■OTW-3Y



タテ型 ■OTW-2




タテ型 ■OTW-2P




ビルトインタイプ
■OTW-B

《各機種ゲージ付もあります。》


主な機種の外形図




●OTW-1 (タテ型)




●OTW-2Y (ヨコ型)




●OTW-3 (タテ型)







●OTW-4Y (ヨコ型)



●OTW-2P (タテ型)



●ビルトインタイプ (OTW-B)

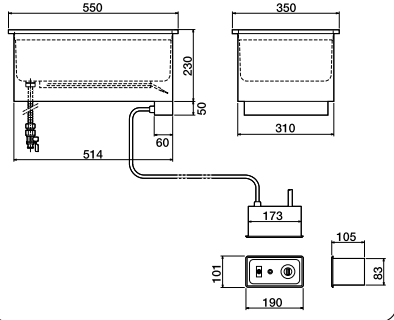

卓上電気ウォーマー

主な型式と仕様

型式		外形寸法(mm)			容量	電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線	排水 (A)	製品質量 (kg)		
		間口	奥行	高さ								
タテ型	OTW-1	350	550	260	角ボット 20ℓ×1	900W	9.0	長さ2m プラグ付 2P ・ 15A ① アース線付	15	13.5		
	OTW-2				角ボット 9.6ℓ×2							
	OTW-3				角ボット 6ℓ×3							
	OTW-4				角ボット 4.5ℓ×4							
	OTW-2P				丸ボット 6.5ℓ×2							
ヨコ型	OTW-1Y	550	350	260	角ボット 20ℓ×1	900W	9.0			長さ2m プラグ付 2P ・ 15A ① アース線付	15	13.5
	OTW-2Y				角ボット 9.6ℓ×2							
	OTW-3Y				角ボット 6ℓ×3							
	OTW-4Y				角ボット 4.5ℓ×4							
	OTW-2PY				丸ボット 6.5ℓ×2							
ビルトインタイプOTW-B		350	550	280		900W	9.0					12


●ガラスゲージ水位計付きは末尾にGの記号をつけて下さい。(オプション)

卓上型 電気ウォーマー



●OTW-260P1

■OTW-260P1

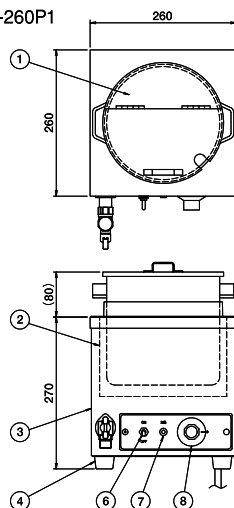

付属品

キッチンポット φ200×H200 6ℓ………1ヶ


- ①キッチンポット
- ②湯槽
- ③外装板
- ④ゴム脚
- ⑤排水バルブ
- ⑥電源スイッチ
- ⑦通電ランプ
- ⑧サーモスタット
- ⑨ヒーター
- ⑩電源

■卓上型 電気ウォーマー

型 式	外形寸法 (mm)			容量	電気容量 1 φ 100V	定格 最大電流 (A)	接続法 長さ2m プラグ付	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OTW-260P1	260	260	270	6 ℓ	400W	4.0	2P 15A ⑪	15	6.5

スタンド型電気ウォーマー


OWSシリーズ

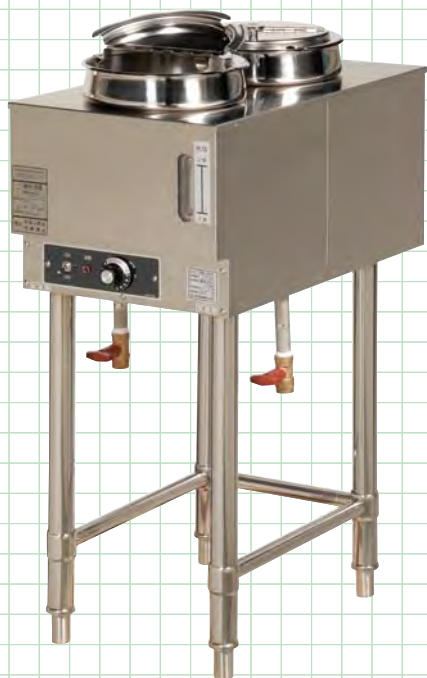

●OWS-2PG

スタンドタイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそしるなど食べ頃のあたたかさに保温します。(サーモスタットで常に安定した保温が可能)

■OWS-2PG

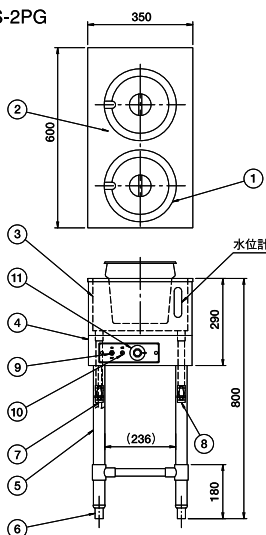


付属品

インセットポット φ240×H205 ……2ヶ

- ①インセットポット φ240×H205
- ②天板
- ③湯槽
- ④外装板
- ⑤パイプ脚
- ⑥アジャスト脚
- ⑦給水口 Rc1/2
- ⑧排水口 Rc1/2
- ⑨電源スイッチ ON-OFF
- ⑩通電ランプ 赤色
- ⑪サーモスタット 30～90℃
- ⑫ヒーター
- ⑬電源リード線

■OWS-3PG

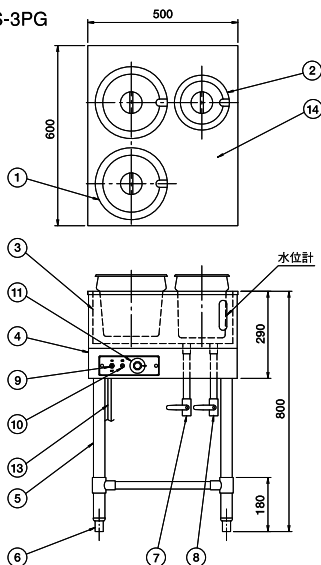

付属品


インセットポット φ240×H205 ……2ヶ
インセットポット φ185×H210 ……1ヶ

- ①インセットポット φ240×H205
- ②インセットポット φ185×H210
- ③湯槽
- ④外装板
- ⑤パイプ脚
- ⑥アジャスト脚
- ⑦給水口 Rc1/2
- ⑧排水口 Rc1/2
- ⑨電源スイッチ ON-OFF
- ⑩通電ランプ 赤色
- ⑪サーモスタット 30～90℃
- ⑫ヒーター
- ⑬電源リード線
- ⑭天板

■スタンド型電気ウォーマー

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 1 φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OWS-2PG	350	600	800	1.2kW	6.0	接地2P 20A 引掛式 ㊤	15	15	22
OWS-3PG	500	600	800	1.8kW	9.0	接地2P 20A 引掛式 ㊤	15	15	27



■OHW-800G




付属品

バット…………… 5 枚

- | | |
|--------|----------|
| ①ヒーター | ⑨電源スイッチ |
| ②温度計 | ⑩サーモスタット |
| ③外装板 | ⑪電源 |
| ④加湿パン | ⑫リード線フック |
| ⑤扉 | ⑬引手 |
| ⑥バンパー | ⑭ドレン口 |
| ⑦キャスター | ⑮庫内ファン |
| ⑧電源ランプ | ⑯棚受 |

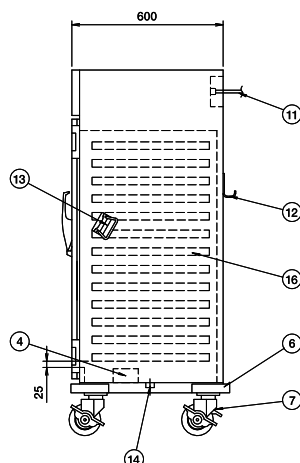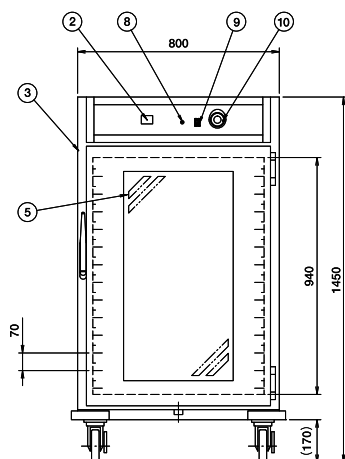



■OHW-120G



付属品

バット…………… 10 枚

- | | |
|--------|----------|
| ①ヒーター | ⑨電源スイッチ |
| ②温度計 | ⑩サーモスタット |
| ③外装板 | ⑪電源 |
| ④加湿パン | ⑫リード線フック |
| ⑤扉 | ⑬押手 |
| ⑥バンパー | ⑭ドレン口 |
| ⑦キャスター | ⑮庫内ファン |
| ⑧電源ランプ | ⑯棚受 |

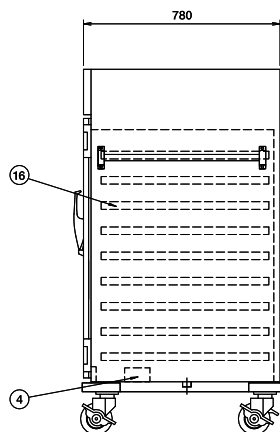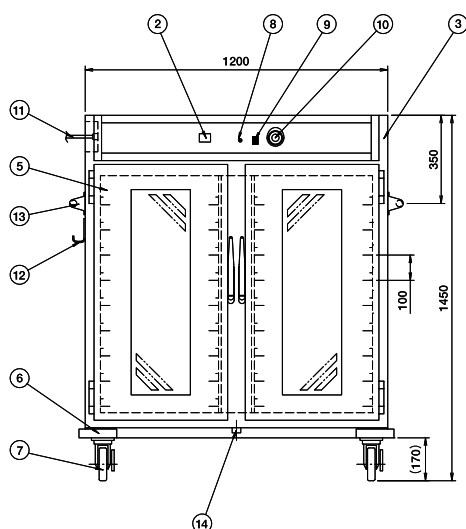

■電気ホットワゴン

型 式	外形寸法(mm)			棚数 (バット)	扉数	電気容量 1φ100V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
OHW-800G	800	600	1450	5枚	1	1.3kW	13.0	接地2P-15A (㉔)	25	110
OHW-120G	1200	780	1450	10枚	2	1.4kW	13.0			130

冷めた食品の再加熱はできません

電気ホットワゴン



●OHW-800G



●OHW-120G

付属品

バット (456×657×25)



電気ホットワゴン



●OHW-600N




●OHW-600GN




●OHW-600SN


■ホットワゴン OHW-600N

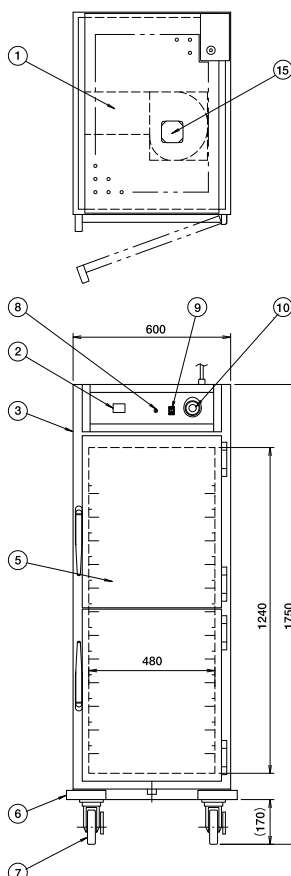

- ①ヒーター
- ②温度計
- ③外装板
- ④加湿パン
- ⑤扉
- ⑥パンパー
- ⑦キャスター
- ⑧電源ランプ
- ⑨電源スイッチ
- ⑩サーモスタット
- ⑪リード線
- ⑫リード線フック
- ⑬引手
- ⑭ドレン口
- ⑮庫内ファン
- ⑯棚受

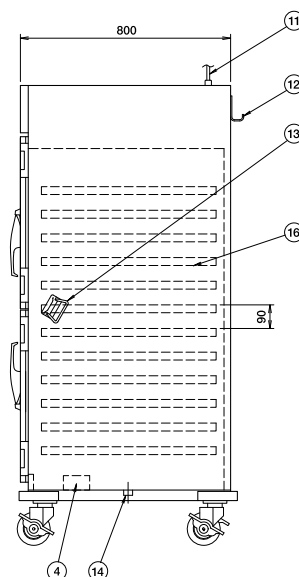


■ホットワゴン OHW-600SN

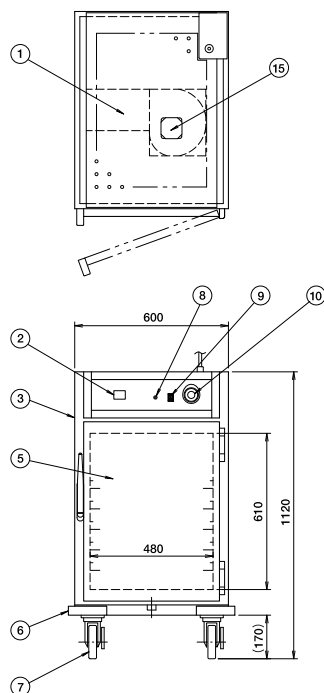

付属品

バット (456×657×25)

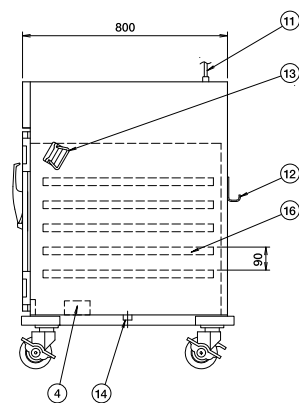


■電気ホットワゴン

型 式	外形寸法(mm)			棚数 (バット)	扉数	電気容量 1φ100V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
OHW-600N	600	800	1750	10枚	2	1.3kW	13.0	接地2P-15A (Ⓐ)	25	140
OHW-600GN							13.0			
OHW-600SN	600	800	1120	5枚	1	1.3kW	13.0			85
OHW-600SGN							13.0			

●(G)はガラスドアタイプ

冷めた食品の再加熱はできません

●OHS-156-GYA(前面開扉ガラス扉タイプ)

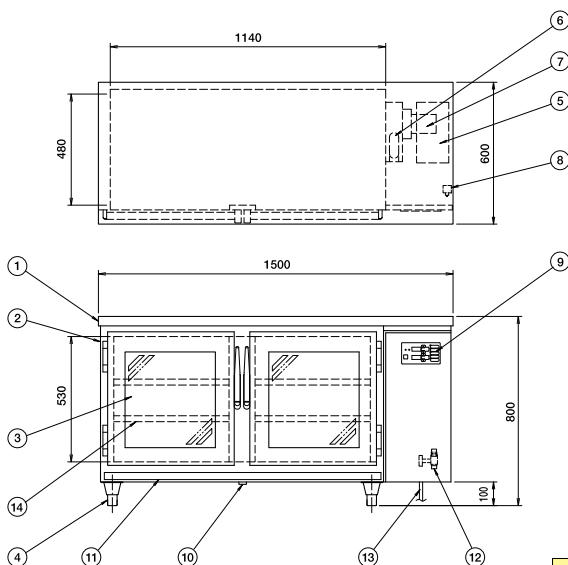

- ①天板
- ②外装板
- ③扉
- ④アジャスト脚
- ⑤加湿器
- ⑥ヒーター
- ⑦ファンモーター
- ⑧空焚き防止器
- ⑨コントロールパネル
- ⑩ドレン穴
- ⑪つゆ受
- ⑫給水口
- ⑬電源リード線
- ⑭中棚

給水の一次側に軟水器を取り付けてください(別売)

横型電気温蔵庫(加湿調節機能付)


台下または卓上として使用できる横型タイプの温蔵庫。デジタル表示を採用したマイコン制御により、庫内の温度・湿度を均一に保ち、調理済みの食品を最高の状態に保ちます。また、5種類のメモリー機能搭載により食品に合わせてワンタッチで切り換えが可能です。

3φ200V仕様



●OHS-156-GYA(ガラス扉タイプ)

■メモリー機能付(5種類)

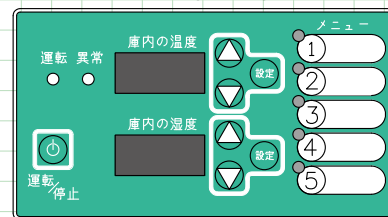


■横型電気温蔵庫(加湿調節機能付)

扉様式		型式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	排水 接続口 (A)	給水 接続口 (A)	製品 質量 (kg)
		ガラス扉	開口	奥行	高さ						
前面開扉	2枚扉	OHS-126-GYA	1200	600	800	3.1kW	9.1	接地 3P-20A Ⓢ	15	25	105
		OHS-156-GYA	1500			3.1kW	9.1				135
		OHS-186-GYA	1800			3.6kW	11.3				165
		OHS-127-GYA	1200	750		3.1kW	9.1				125
		OHS-157-GYA	1500			3.1kW	9.1				155
		OHS-187-GYA	1800			3.6kW	11.3				185
両面開扉		OHS-126-GWYA	1200	600		3.1kW	9.1				115
		OHS-156-GWYA	1500			3.1kW	9.1				145
		OHS-186-GWYA	1800			3.6kW	11.3				175
		OHS-127-GWYA	1200	750		3.1kW	9.1				135
		OHS-157-GWYA	1500			3.1kW	9.1				165
		OHS-187-GWYA	1800			3.6kW	11.3				195

●センターピラーレス仕様も製作可能です

冷めた食品の再加熱はできません

●OHS-156-GYA-100V(前面開扉ガラス扉タイプ)

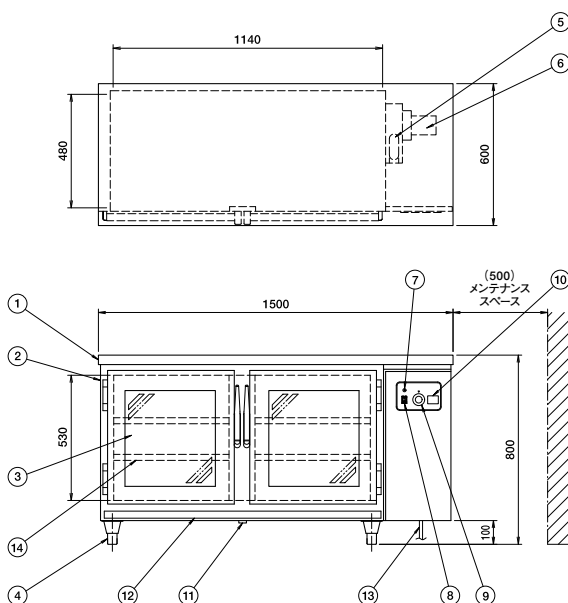

- ①天板
- ②外装板
- ③扉
- ④アジャスト脚
- ⑤ヒーター
- ⑥ファンモーター
- ⑦電源ランプ
- ⑧電源スイッチ
- ⑨サーモスタット
- ⑩温度計
- ⑪ドレン穴
- ⑫つゆ受
- ⑬電源リード線
- ⑭中棚

横型電気温蔵庫(加湿なし)


台下または卓上として使用できる100V仕様の横型タイプの温蔵庫。

100V仕様



●OHS-156-GYA-100V

■操作パネル部



■100V仕様 横型電気温蔵庫(加湿なし)

型 式	外形寸法			電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	排水接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
OHS-126-GYA-100V	1200	600	800	1.3kW	13	接地2P 15A	25	100
OHS-127-GYA-100V	1200	750	800					120
OHS-156-GYA-100V	1500	600	800					130
OHS-157-GYA-100V	1500	750	800					150

●センターピラーレス仕様も製作可能です

冷めた食品の再加熱はできません

電気温蔵庫(加湿調節機能付)

デジタル表示を採用したマイコン制御により、庫内の温度・湿度を均一に保ち、調理済みの食品を最高の状態に保ちます。
また、5種類のメモリー機能搭載により 食品に合わせてワンタッチで切換えが可能です。

給水の一次側に軟水器を取り付けてください(別売)



●OHS-75-GTA
(ガラス扉タイプ)



●OHS-150-GTA
(ガラス扉タイプ)



●OHS-150-TA
(ステンレス扉タイプ)


■電気温蔵庫(加湿調節機能付)

扉様式	型式		外形寸法 (mm)			接続法 リード線2m プラグ付	電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	排水 接続口 (A)	給水 接続口 (A)	製品 質量 (kg)
	ステンレス	ガラス	間口	奥行	高さ						
前面開扉	1枚扉	OHS-60-A	OHS-60-GA	600	750	接地3P-30A ⊙	3.1kW	9.1	15	25	130
		OHS-75-A	OHS-75-GA	750			3.6kW	11.3			150
		OHS-90-A	OHS-90-GA	900			3.6kW	11.3			170
		OHS-120-A	OHS-120-GA	1200			4.7kW	13.9			190
		OHS-150-A	OHS-150-GA	1500			5.7kW	18.2			210
		OHS-180-A	OHS-180-GA	1800			6.7kW	22.5			230
	上・下2枚扉	OHS-60-TA	OHS-60-GTA	600		接地3P-20A ⊙	3.1kW	9.1			130
		OHS-75-TA	OHS-75-GTA	750			3.6kW	11.3			150
		OHS-90-TA	OHS-90-GTA	900			3.6kW	11.3			170
		OHS-120-TA	OHS-120-GTA	1200			4.7kW	13.9			190
		OHS-150-TA	OHS-150-GTA	1500			5.7kW	18.2			210
		OHS-180-TA	OHS-180-GTA	1800			6.7kW	22.5			230
両面開扉	1枚扉	OHS-60-WA	OHS-60-GWA	600		接地3P-20A ⊙	3.1kW	9.1			160
		OHS-75-WA	OHS-75-GWA	750			3.6kW	11.3			180
		OHS-90-WA	OHS-90-GWA	900			3.6kW	11.3			200
		OHS-120-WA	OHS-120-GWA	1200			4.7kW	13.9			220
		OHS-150-WA	OHS-150-GWA	1500			5.7kW	18.2			240
		OHS-180-WA	OHS-180-GWA	1800			6.7kW	22.5			260
	上・下2枚扉	OHS-60-TWA	OHS-60-GTWA	600		接地3P-20A ⊙	3.1kW	9.1			160
		OHS-75-TWA	OHS-75-GTWA	750			3.6kW	11.3			180
		OHS-90-TWA	OHS-90-GTWA	900			3.6kW	11.3			200
		OHS-120-TWA	OHS-120-GTWA	1200			4.7kW	13.9			220
		OHS-150-TWA	OHS-150-GTWA	1500			5.7kW	18.2			240
		OHS-180-TWA	OHS-180-GTWA	1800			6.7kW	22.5			260


冷めた食品の再加熱はできません

●扉様式


前面開扉




両面開扉

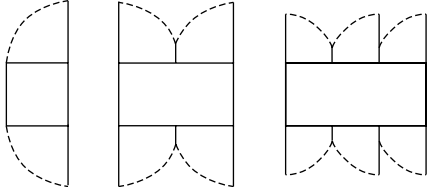


1枚扉

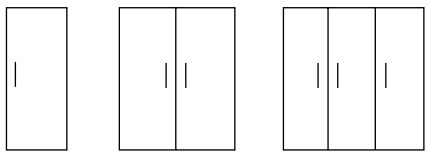


上下2枚扉




●OHS-150-GTA (前面開扉ガラス扉タイプ)

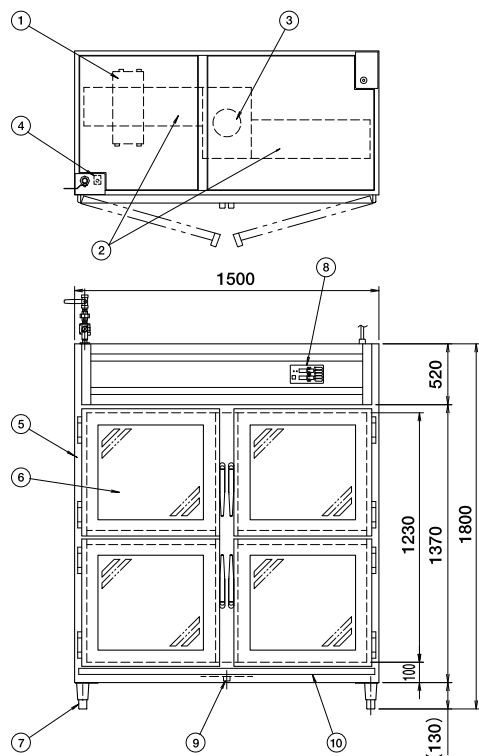

●OHS-75-GTA (前面開扉ガラス扉タイプ)

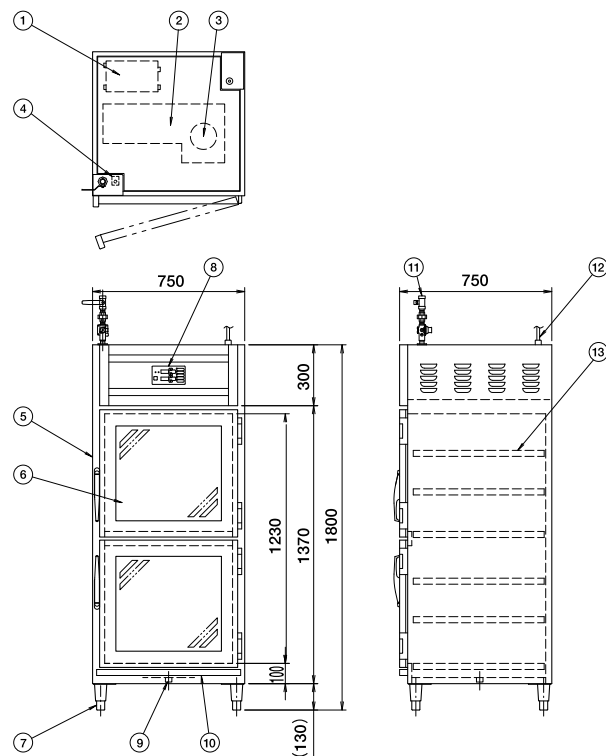

●OHS-150-TA (前面開扉ステンレス扉タイプ)

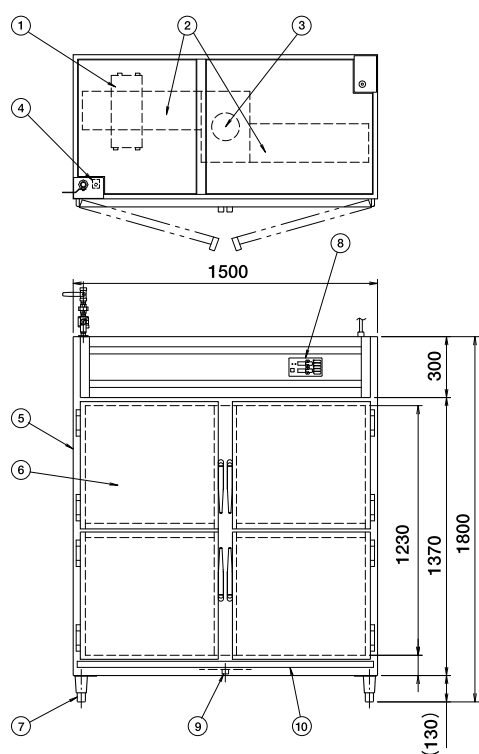

- ①加湿器
- ②ヒーター
- ③ファンモーター
- ④空焚防止器
- ⑤外装板
- ⑥扉
- ⑦アジャスト脚
- ⑧コントロールパネル
運転/停止スイッチ
運転ランプ
異常ランプ
温度設定スイッチ
温度表示LEDランプ
湿度設定スイッチ
湿度表示LEDランプ
メニュースイッチ
メニュー LEDランプ
- ⑨ドレン口
- ⑩つゆ受
- ⑪給水口
- ⑫電源リード線
- ⑬中棚

電気ホットキャビネット(ホットストッカー)




●OHC-825N

たっぷり収納できる大型の温蔵庫。棚板も自在にセットできます。

- 電装部品を上部にまとめ、清掃などへの水対策も万全な安全設計です。
- 温度は食品に応じて自由に設定できます。(サーモスタットにより常に一定の温度を保ちます。)
- 強制循環方式により、庫内のどの位置でもムラなく、同じ条件で温蔵できます。
- 棚間隔は、保存する食品に合わせて自在にセットできます。



■ホットキャビネット OHC-825N



- ①ヒーター
- ②温度計
- ③外装板
- ④加温パン
- ⑤扉
- ⑥アジャスト脚
- ⑦電源ランプ
- ⑧電源スイッチ
- ⑨サーモスタット
- ⑩電源リード線
- ⑪ドレン口
- ⑫庫内ファン
- ⑬棚受

付属品

バット(456×657×25)10枚

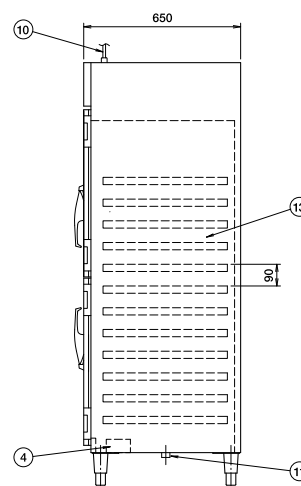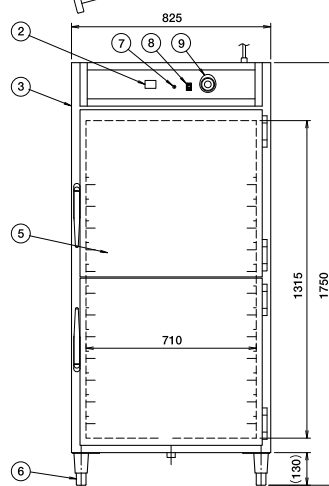

■電気ホットキャビネット(ホットストッカー)

型 式	外形寸法(mm)			棚数 (バット)	扉数	電気容量 1φ100V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
OHC-825N	825	650	1750	10枚	2	1.3kW	13.0	接地2P-15A (A)	25	175
OHC-825GN							13.0			

●(G)はガラスドアタイプ

冷めた食品の再加熱はできません

蒸し器

電気蒸し器






●OBM-600-1

強力な蒸気の発生で冷たい食材もスピーディーに蒸せます。

- ステンレス製なので耐久性に優れ、錆びにくいです。
- カート式なので催事場に手軽に設置できます。
- 1 ッ穴タイプも用意しております。

付属品

天板用排水ホース 12×18 ……1m
ネジキャップ 25A ……9 ケ



- ①ヒーター
- ②天板
- ③蒸気口
- ④水位計
- ⑤パチン錠
- ⑥外装板
- ⑦コントロールパネル
- 電源ランプ 白色
- 通電ランプ 赤色
- 電源スイッチ ON-OFF
- サーモスタット
- ⑧パイプ脚
- ⑨電源リード線
- ⑩キャスター
- φ65自在車 ストップバー付
- ⑪排水口 Rc1
- ⑫給水口 Rc1/2
- ⑬天板排水パイプ φ12
- ⑭タンク
- ⑮ボールタップ 15A


給水の一次側に軟水器を取り付けてください(別売)

■電気蒸し器


型 式	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品 質量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
OBM-600-1	525	525	730	6kW	17.3	接地3P 20A 引掛式 (C)	15	25	29

蒸気発生量が安定しているために、各種の蒸し物が素早くできます。
また、それぞれ専用台もあります。

●OBM-450TN

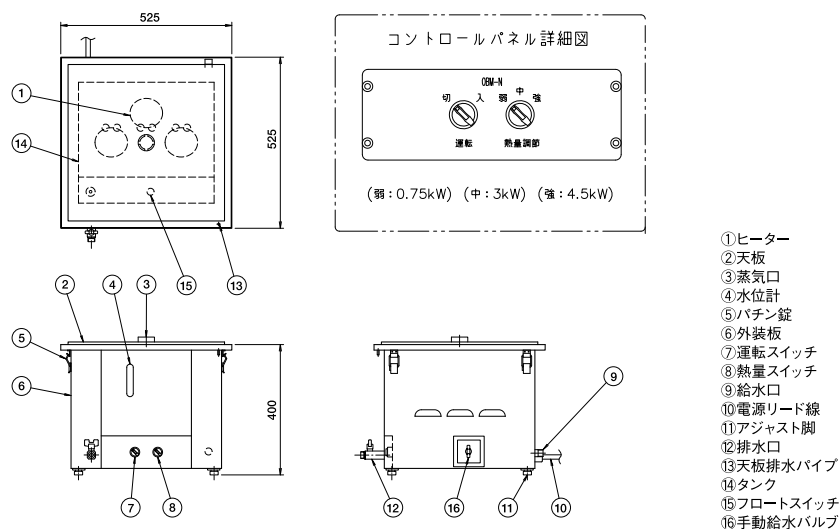

●OBM-450TN(専用台付)

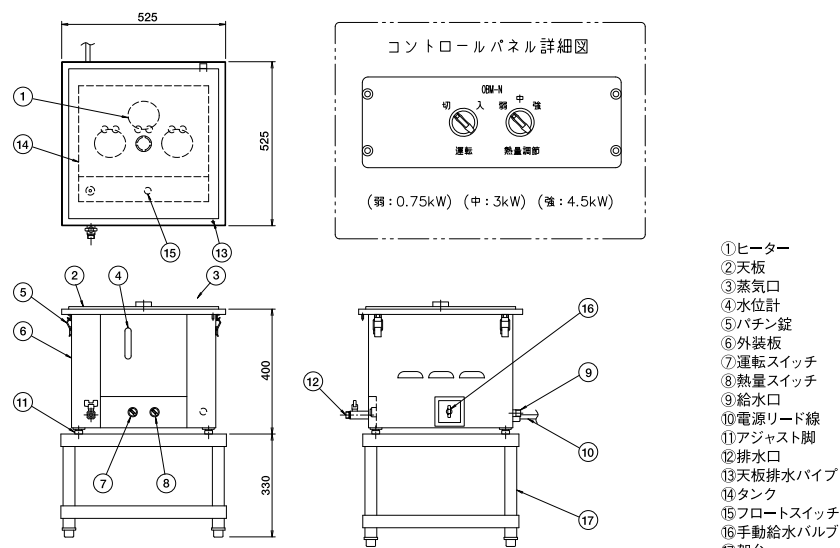

給水の一次側に軟水器を取り付けてください(別売)

■電気蒸し器

型 式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	温度調節	給水 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	オーバーフロー 接続口 (A)	製品質量 (kg)
OBM-450TN	525 525 400	4.5kW	13.0	接地3P-20A ㊦	3段切替 弱0.7kW 中3kW 強4.5kW	15	15	—	25
OBM-600TN	525 525 400	6.0kW	17.3	接地3P-20A ㊦	3段切替 弱1kW 中4kW 強6kW	15	15	—	25
OBM-900TN	635 635 400	9.0kW	26.0	接地3P-30A ㊦	3段切替 弱1.5kW 中6kW 強9kW	15	15	15	28


■専用台

架 台	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	架台質量 (kg)
OBM-450TN用	530 530 330	7
OBM-600TN用	530 530 330	7
OBM-900TN用	640 640 330	9


専用台は、キャスター付も可能です。

ご使用になる各種セイロ(数量含む)に合わせて、天板の蒸気口を設定します。

セイロ配置例



セイロ 5ヶ



セイロ 9ヶ

電気蒸し器



●OBM-450TN

●OBM-600TN




●架台別売

電気瞬間湯沸器



●SU-10

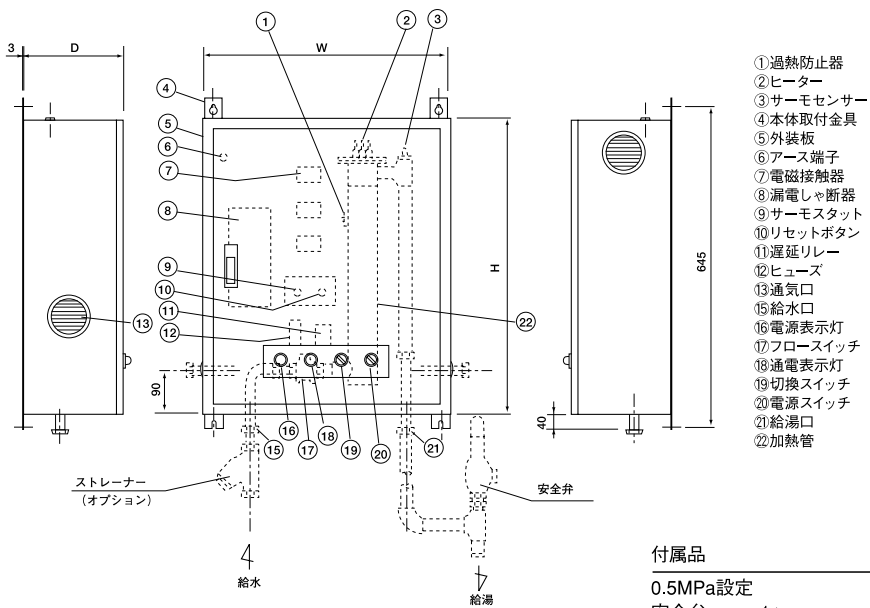

■電気瞬間湯沸器

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3 φ 200V	定格 最大電流 (A)	リード線	25℃昇温時 出湯能力 (ℓ/分)		給水 接続口 (A)	給湯 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	W	D	H				Hi	Lo			
SU-10	500	200	600	10.2kW	29.4	オプション	Hi 5.7	Lo 3.7	20	20	30
SU-15				15kW	43.3		Hi 8.6	Lo 5.7			
SU-20				20kW	57.7		Hi 11.4	Lo 7.6			
SU-30	700	200	600	30kW	86.6		Hi 17.2	Lo 11.4			35
SU-40				40kW	115.5		Hi 23.0	Lo 15.2			
							Lo 15.2				


混合水栓またはサーモスタット付混合水栓が別途必要となります。

各種電気厨房機器

電気ブースター



●OEB-30

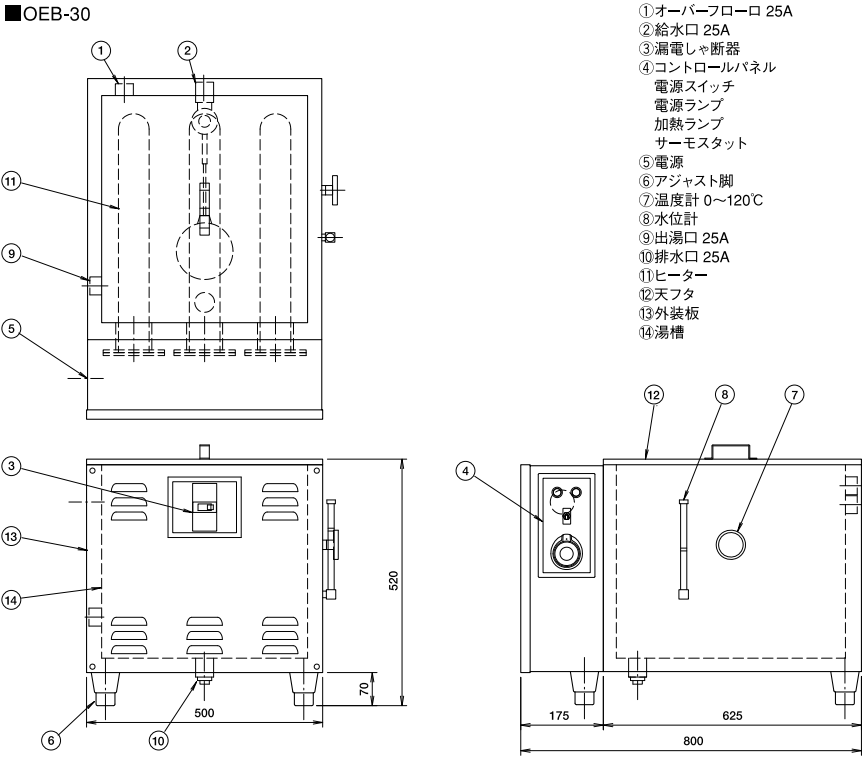

■電気ブースター

型 式	外形寸法 (mm)			貯湯量 (ℓ)	電気容量 3 φ 200V	定格 最大電流 (A)	接続法 リード線 2m付	能力 (ℓ/分) 70℃昇温	給水 接続口 (A)	出湯 接続口 (A)	オーバーフロー 接続口 (A)	排水 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	間口	奥行	高さ										
OEB-12	575	350	500	30	12kW	34.6	直結 オプション	2.3	15	25	25	25 プラグ止	12
OEB-18	575	500	500	40	18kW	52.0		3.5	20				18
OEB-30	720	500	520	50	30kW	86.6		5.8	25				30
OEB-40	800	500	520	70	40kW	115.5		7.8	25				40

●タテ型押上式温水器



●OS-95SF～OS-2500SF
(タンク容量95ℓ～2500ℓ 14種)

●タテ型押上式温水器



●OS-600S～OS-5000S
(タンク容量600ℓ～5000ℓ 8種)

●タテ型落下式温水器



●OL-2000A～OL-5000A
(タンク容量2000ℓ～5000ℓ 4種)

●高圧力 (0.2MPa) 型温水器
シャワー快道！！



●OSN-1000S～OSN-3000S
(タンク容量1000ℓ～3000ℓ 3種)

●ヨコ型温水器



●OY-2000S～OY-5000S
(タンク容量2000ℓ～5000ℓ 4種)

●パネル式温水器



このタイプは、ご希望のお湯供給量に合わせて制作することも可能です。

●OLM-2000S～OLM-9000S
(タンク容量3000ℓ～9000ℓ 5種)

温水器の
詳しいカタログを
用意しております。
ご請求ください。



●ストレージタンク (貯湯槽)



(タンク容量300ℓ～5000ℓ 11種)

●昇温器 コンパクトなお湯の番人です。
中圧型、低圧型を数多く揃えています。




●BSN-3S(SS)～BSN-60S(SS)

●シスターンタンク (給水用)



(タンク容量40ℓ～300ℓ 7種)

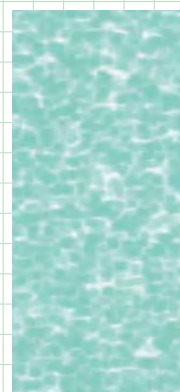



Vol.54

押切電機株式会社

本 社/工 場 〒480-0304 愛知県春日井市神屋町熊野上1139-49
TEL〈0568〉88-6211〈代〉 FAX〈0568〉88-6106

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草3丁目16番9号 大栄パレス3 1F
TEL〈03〉6802-7324 FAX〈03〉6802-7354

大阪営業所 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田3-1-19
TEL〈06〉4700-8510 FAX〈06〉4700-8511

福岡営業所 〒811-1346 福岡市南区老司1-17-8 岩井ビル102
TEL〈092〉408-5937 FAX〈092〉408-5938

ホームページ <http://www.oshikiri.net/> Eメール host@oshikiri.net