


素早い、きれいな仕上がり、おいしさをグンと引き立てます。

揚げ物調理機器


●OSF-24-6F

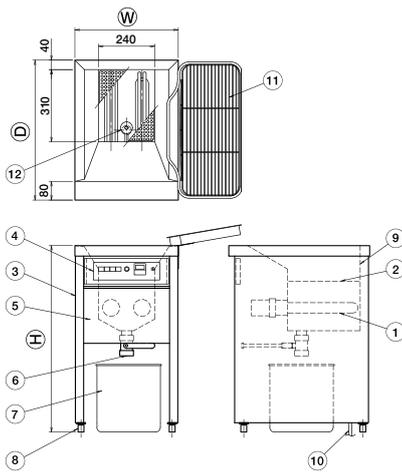

付属品

- 油切り ①ヒーター
- 油缶 ②仕切板
- すくい網 ③外装板
- 天フタ ④コントロールパネル
- 油切り網 電源ランプ
- 油こし 加熱ランプ
- 仕切板 ヒューズ
- ⑤サービスパネル
- ⑥排油口
- ⑦油缶
- ⑧アジャスト脚
- ⑨油槽
- ⑩電源リード線
- ⑪油切り
- ⑫空焚き防止器

●OSF-48-12WF

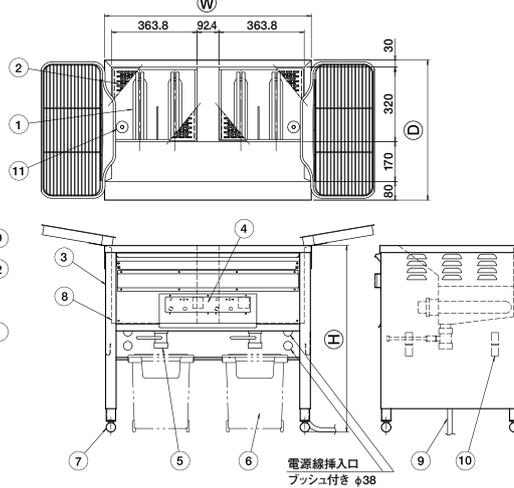

付属品

- 油切り ……2ヶ
- 油缶 ……4ヶ
- すくい網 ……2ヶ
- 天フタ ……2ヶ
- 油切り網 ……2ヶ
- 油こし ……2ヶ
- 仕切板 ……2ヶ
- ①ヒーター
- ②スノコ
- ③外装板
- ④コントロールパネル
- 加熱ランプ
- 運転スイッチ
- ヒューズ
- 電子サーモ
- 過熱防止器
- ⑤排油
- ⑥油缶
- ⑦アジャスト脚
- ⑧油槽
- ⑨電源リード線
- ⑩コード掛け
- ⑪空焚き防止器

スタンド型電気フライヤー■スタンド式

型 式	槽	油量	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線 2m プラグ付
			W	D	H			
OSF-24-6F	1槽式	24ℓ	440	600	800	6kW	17.3	接地 3P-20A Ⓞ
OSF-34-9F	〃	34ℓ	550	600	800	9kW	26.0	接地 3P-30A Ⓞ
OSF-45-12F	〃	45ℓ	660	600	800	12kW	34.6	直結
OSF-48-12WF	2槽式	30ℓ×2	880	600	800	6kW×2	17.3×2	接地 3P-20A Ⓞ ×2
OSF-68-18WF	〃	33ℓ×2	960	600	800	9kW×2	26×2	接地 3P-30A Ⓞ ×2
OSF-90-24WF	〃	41ℓ×2	1140	600	800	12kW×2	34.6×2	直結 ×2

スタンド型 電気フライヤー




●OSF-24-6F

●メモリー機能付(5種類)




●OF-18N

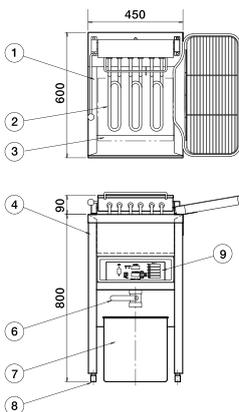

付属品

- 油切り すくい網
- 油切り網 天フタ
- 油缶 仕切り板
- 油こし
- ①甲板
- ②ヒーター
- ③パンチング板
- ④外装
- ⑤油槽
- ⑥排油口
- ⑦油缶
- ⑧アジャスト脚
- ⑨コントロールパネル
- ⑩過熱防止器
- ⑪空焚き防止器
- ⑫電源コード
- ⑬スイングレバー

●OF-18WN

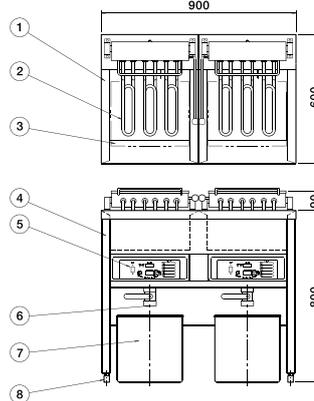

スタンド型 電気フライヤー



●OF-18N(スイング式)



●OF-18WN

スタンド型電気フライヤー■スイング式 (スローダウンタイプもあります)

型 式	槽	有効油量 (総油量)	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m プラグ付	製品質量 (kg)
			W	D	H				
OF-18N	1槽式	18ℓ (20ℓ)	450	600	800	6kW	17.3	接地3P-20A Ⓞ	38
OF-23N	1槽式	23ℓ (25ℓ)	550	600	800	8kW	23.1	接地3P-30A Ⓞ	43
OF-27N	1槽式	27ℓ (29ℓ)	650	600	800	10.2kW	29.4	直結	47
OF-18WN	2槽式	18ℓ×2 (20ℓ×2)	900	600	800	6kW×2	17.3×2	接地3P-20A Ⓞ ×2	80

(油槽内、正面カマチがR形状も製作可能です。)

スタンド型 電気フライヤー




●OFS-400



●OFS-400W


●OFS-400/600

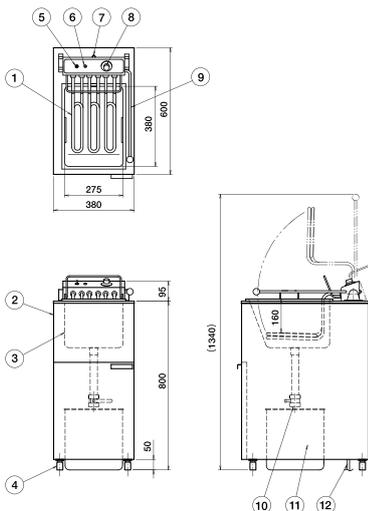

付属品

- OFS-400/600
- バスケットハーフサイズ(2ヶ)
- 油缶/油こし/すくい網
- 天フタ/仕切板

●OFS-400W/600W

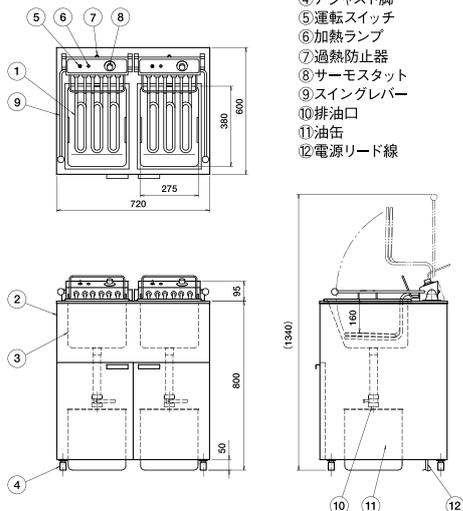

付属品

- OFS-400W/600W
- バスケットフルサイズ(1ヶ)
- バスケットハーフサイズ(2ヶ)
- 油缶(2ヶ)/油こし(2ヶ)
- すくい網(2ヶ)/天フタ(2ヶ)
- 仕切板(2ヶ)

- ①ヒーター
- ②外装板
- ③油槽
- ④アジャスト脚
- ⑤運転スイッチ
- ⑥加熱ランプ
- ⑦過熱防止器
- ⑧サーモスタット
- ⑨スイングレバー
- ⑩排油口
- ⑪油缶
- ⑫電源リード線

スタンド型電気フライヤー■スイング式


型 式	槽	油 量	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付
			W	D	H			
OFS-400	1槽式	13ℓ	380	600	800	4kW	11.5	接地3P-20A ㊤
OFS-600	1槽式	13ℓ	380	600	800	6kW	17.3	接地3P-20A ㊤
OFS-400W	2槽式	13ℓ×2	720	600	800	4kW×2	11.5×2	接地3P-20A ㊤×2
OFS-600W	2槽式	13ℓ×2	720	600	800	6kW×2	17.3×2	接地3P-20A ㊤×2

スタンド型 電気フライヤー



●OSF-55-18

●OSF-55-18

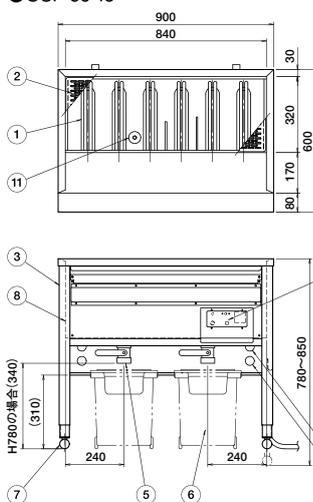

付属品 OSF-50-15 OSF-55-18


- 油切り ……………1ヶ ……………1ヶ
- 油缶 ……………2ヶ ……………3ヶ
- 油こし ……………2ヶ ……………3ヶ
- スノコ ……………2ヶ ……………2ヶ
- 油切り網 ……………1ヶ ……………1ヶ
- すくい網 ……………1ヶ ……………1ヶ

- ①ヒーター
- ②スノコ
- ③外装板
- ④コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
加熱防止器
- ⑤排油口
- ⑥油缶
- ⑦アジャスト脚
- ⑧油槽
- ⑨電源リード線
- ⑩コード掛け
- ⑪空だき防止器

■スタンド型電気フライヤー

型 式	油 量	外形寸法(mm)			電気容量 電源2系統	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m	製品質量 (kg)
		W	D	H				
OSF-50-15	63.5ℓ	830	600	780~850	3φ200V 9kW 3φ200V 6kW	26.0 17.3	直結	64
OSF-55-18	69.2ℓ	900	600	780~850	3φ200V 9kW 3φ200V 9kW	26.0 26.0	直結	69

●OSF-36-9MDF

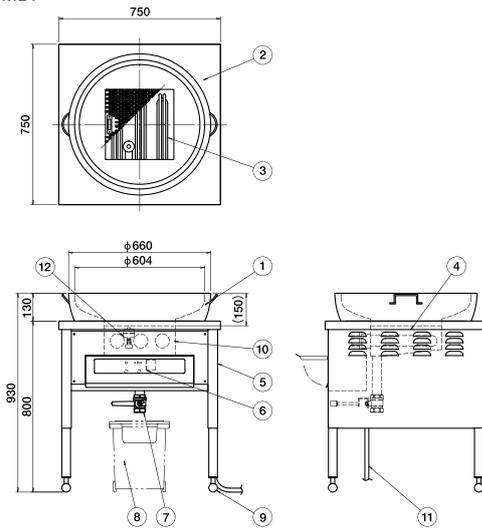


付属品

- 油缶2ヶ
- 油こし2ヶ
- 仕切網1ヶ

- ①銅鍋
- ②天板
- ③ヒーター
- ④仕切網
- ⑤外装板
- ⑥コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
過熱防止器
- ⑦排油口
- ⑧油缶
- ⑨アジャスト脚
- ⑩油槽
- ⑪電源
- ⑫空だき防止器

●OSF-48-12MDF

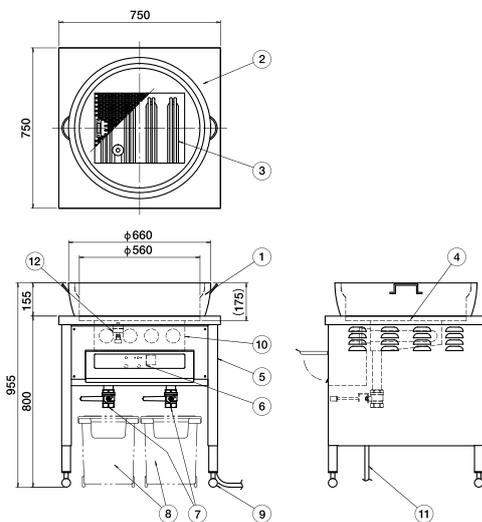

付属品

- 油缶2ヶ
- 油こし2ヶ
- 仕切網1ヶ

- ①銅鍋
- ②天板
- ③ヒーター
- ④仕切網
- ⑤外装板
- ⑥コントロールパネル
加熱ランプ
運転スイッチ
ヒューズ
電子サーモ
過熱防止器
- ⑦排油口
- ⑧油缶
- ⑨アジャスト脚
- ⑩油槽
- ⑪電源
- ⑫空だき防止器

■スタンド型電気フライヤー

型 式	油 量	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m付	製品質量 (kg)
		W	D	H				
OSF-36-9MDF	34ℓ	750	750	930	9kW	26.0	直結	55
OSF-48-12MDF	48ℓ	750	750	955	12kW	34.6	直結	59

スタンド型 電気フライヤー

オープンキッチンでのディスプレイに最適です。
熱伝導に優れた揚げ物がおいしく上がります。
銅枠は本体から外して洗えるので衛生的です。
天ぷら、とんかつ料理などに最適です。



●OSF-36-9MDF

〈オプション〉仕切板



◆色々な付属品一覧◆



油切り



油切り網



油缶



耐熱樹脂製油缶




油こし



すくい網



天フタ



OF型用仕切板



バスケット(ハーフサイズ)

OFT-400 OFT-600



バスケット(フルサイズ)
OFT-140B OFT-200B



バスケット
OFT-300



揚げ物台
OFT-140S OFT-200S



すべり板
OFT-140S OFT-200S

各機種にはそれぞれ表示された付属品が付きます。

卓上型 電気フライヤー




●OFT-400/600



●OFT-400W/600W

●OFT-400/600

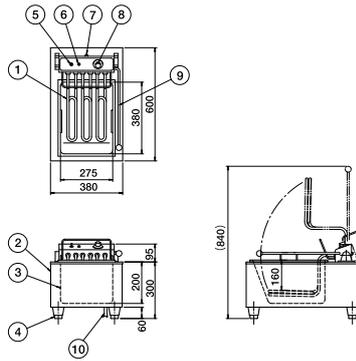


付属品

- OFT-400/600
- バスケットハーフサイズ(2ヶ)
- 天フタ(1枚)
- 仕切板(1枚)

付属品

- OFT-400W/600W
- バスケットフルサイズ(1ヶ)
- バスケットハーフサイズ(2ヶ)
- 天フタ(2枚)
- 仕切板(2枚)

●OFT-400W/600W

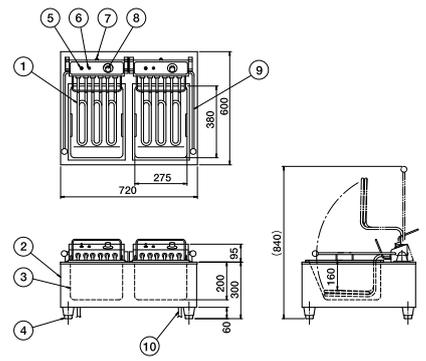

- ①ヒーター
- ②外装板
- ③油槽
- ④アジャスト脚
- ⑤運転スイッチ
- ⑥加熱ランプ
- ⑦過熱防止器
- ⑧サーモスタート
- ⑨スイングレバー
- ⑩電源リード線

卓上電気フライヤー■スイング式

型 式	槽	有効油量 (総油量)	外形寸法(mm)			電気容量 3φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付
			W	D	H			
OFT-400	1槽式	13ℓ	380	600	300	4kW	11.5	接地3P-20A (㊤)
OFT-600	1槽式	13ℓ	380	600	300	6kW	17.3	接地3P-20A (㊤)
OFT-400W	2槽式	13ℓ×2	720	600	300	4kW×2	11.5×2	接地3P-20A (㊤)×2
OFT-600W	2槽式	13ℓ×2	720	600	300	6kW×2	17.3×2	接地3P-20A (㊤)×2


卓上型 電気フライヤー(ミニタイプ)



●OFT-140




●OFT-200S

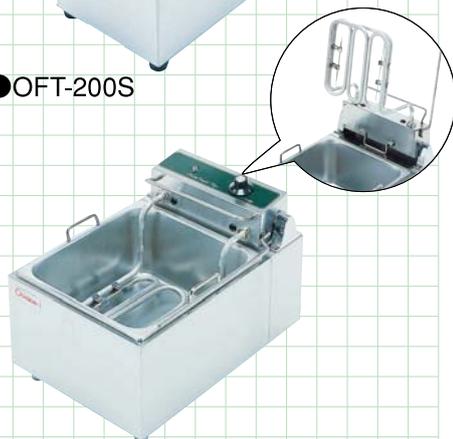

●OFT-300(スイングタイプ)

●OFT-140~200S

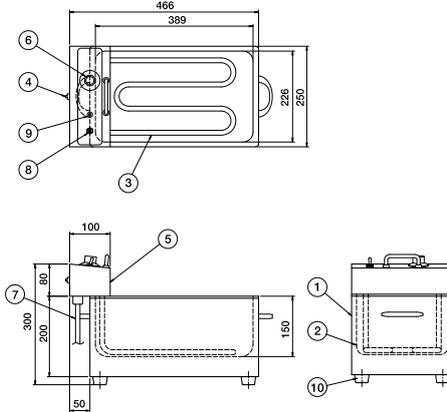


- ①外装板
- ②油槽
- ③ヒーター
- ④過熱防止器
- ⑤ヒーターボックス
- ⑥サーモスタート
- ⑦電源リード線
- ⑧運転スイッチ
- ⑨加熱ランプ
- ⑩ゴム脚

付属品

- OFT-140/200
- スノコ
- OFT-140S/200S
- スノコ
- 揚げ物台
- スベリ板
- OFT-140B/200B
- スノコ
- バスケットフルサイズ(1ヶ)

●OFT-300

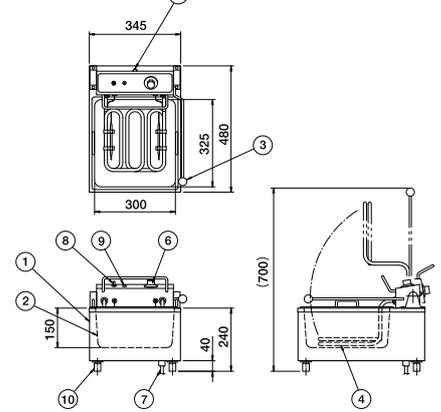

- ①外装板
- ②油槽
- ③スイングレバー
- ④ヒーター
- ⑤過熱防止器
- ⑥サーモスタート
- ⑦電源リード線
- ⑧運転スイッチ
- ⑨加熱ランプ
- ⑩アジャスト脚

付属品

- OFT-300
- スノコ
- バスケットフルサイズ(1ヶ)

卓上型電気フライヤー■ミニタイプ

型 式	槽	油量	外形寸法			電気容量 1φ100V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付
			W	D	H			
OFT-140	1槽式	8ℓ	250	466	300	1.4kW	14.0	2P-15A (㊤)
OFT-140B	1槽式バスケットタイプ	8ℓ	250	466	300	1.4kW	14.0	
OFT-140S	1槽式スライドタイプ	8ℓ	250	466	300	1.4kW	14.0	

型 式	槽	油量	外形寸法			電気容量 1φ200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m、プラグ付
			W	D	H			
OFT-200	1槽式	8ℓ	250	466	300	2.0kW	10.0	接地2P-20A (㊤)
OFT-200B	1槽式バスケットタイプ	8ℓ	250	466	300	2.0kW	10.0	
OFT-200S	1槽式スライドタイプ	8ℓ	250	466	300	2.0kW	10.0	
OFT-300	1槽式スイングタイプ	8ℓ	345	480	336	3.0kW	15.0	